


アナログ


時刻設定 (3針)

1. リューズをポジション2まで引き出します。
2. 反時計回りに現在の曜日になるまで時間を進めます。
3. 正しい時刻に設定します。
4. リューズをポジション1まで押し戻します。



日付設定 (3針日付つき)

1. リューズをポジション2まで引き出します。
2. リューズを時計回りか反時計回りに回して、前日の日付に設定します。どちらの方向に回すと日付が変わるかは、腕時計のモデルによって異なります。

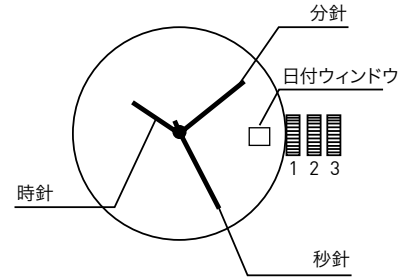


時間設定

1. リューズをポジション2まで引き出します。
2. 反時計回りに現在の曜日になるまで時間を進めます。
3. 正しい時刻に設定します。
4. リューズをポジション1まで押し戻します。

時刻設定 (2針ディスク式)

1. リューズをポジション2まで引き出します。
2. リューズを時計回りか反時計回りに回します。
3. 正しい時刻に設定します。
4. リューズをポジション1まで押し戻します。

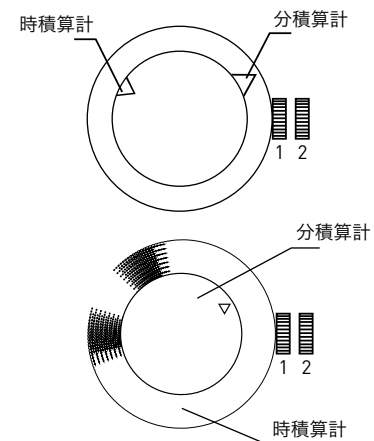

デュアルタイム / 曜日 / 日付

(3アイ日付つき)

曜日と時刻の設定


1. リューズをポジション3まで引き出します。
2. リューズを時計回りに巻き、曜日と時刻を設定します。
3. リューズをポジション1に戻します。
注意：9:00 PMから1:00 AMの間の時刻で日付を設定すると、日付が次の日に変わらない場合があります。

日付設定

1. リューズをポジション2まで引き出します。
2. リューズを時計回りに巻き、日付を設定します。
3. リューズをポジション1に戻します。

デュアルタイムの設定

1. Aボタンを押し、15分間単位でデュアルタイム針を進めます。
2. Bボタンを押し、15分間単位でデュアルタイム針を戻します。
注意：AボタンまたはBボタンを長く押し、デュアルタイム針を早く進めることができます。

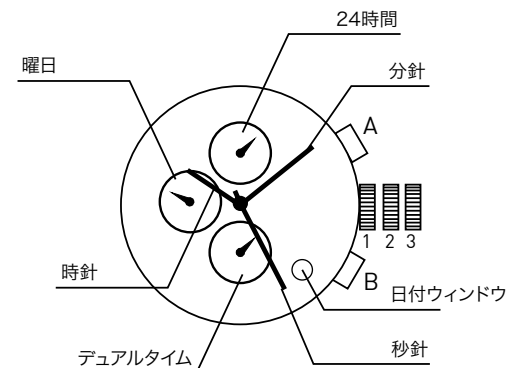

クロノグラフストップウォッチ

(3アイ日付つき)

時刻と日付の設定

1. 時刻を設定する前に、クロノグラフが停止し、ゼロ(12:00)の位置に設定されていることを確認してください。
2. リューズをポジション2まで引き出します。
3. 前日の日付が表示されるまでリューズを時計回りに回します。
4. 秒針が12時の位置に来たら、リューズをポジション3の位置へ引っ張りだします。
5. リューズを回して、時刻を設定します。
注意: 24時間サブダイヤル針は、時針と分針と一緒に運針します。時刻を設定する際は、24時間針が適切に設定されていることを確認してください。
6. リューズをポジション1に戻します。
注意: クラウンが2の位置にある時には、プッシャーを押さないでください。プッシャーを押すと、ストップウォッチ針が動いてしまいます。

ストップウォッチ

1. Aボタンを押すとストップウォッチを開始/停止できます。
2. Bボタンを押すと、ゼロにリセットできます。

ストップウォッチをゼロにリセットする

1. ストップウォッチのいずれの針もゼロの位置(12:00)を指していない場合は、リューズをポジション3まで引き出します。
2. Aボタンを押すと針は時計回りに動き、Bボタンを押すと反時計回りに動きます。
3. リューズをポジション1に戻します。

クロノグラフ2アイ日付つき

(日付つきまたは日付なし)

時刻と日付の設定



1. 時刻を設定する前に、クロノグラフが停止し、ゼロ(12:00)の位置に設定されていることを確認してください。
2. リューズをポジション2まで引き出します。
3. 前日の日付が表示されるまでリューズを時計回りに回します。
4. 秒針が12時の位置に来たら、リューズをポジション3の位置へ引っ張りだします。
5. リューズを回して、時刻を設定します。
注意: 24時間サブダイヤル針は、時針と分針と一緒に運針します。時刻を設定する際は、24時間針が適切に設定されていることを確認してください。
6. リューズをポジション1に戻します。
注意: クラウンが2の位置にある時には、プッシャーを押さないでください。プッシャーを押すと、ストップウォッチ針が動いてしまいます。

ストップウォッチ

1. Bボタンを押してストップウォッチを開始/停止します。
2. スプリットタイムを表示するにはAボタンを押します。再開するにはもう一度Aボタンを押します。
3. Aボタンを押すと、ゼロにリセットされます。

ストップウォッチをゼロにリセットする

1. ストップウォッチのいずれの針もゼロの位置(12:00)を指していない場合は、リューズをポジション3まで引き出します。
2. Aボタンを押すと針は時計回りに動き、Bボタンを押すと反時計回りに動きます。
3. リューズをポジション1に戻します。

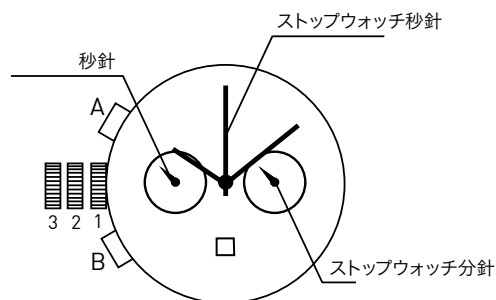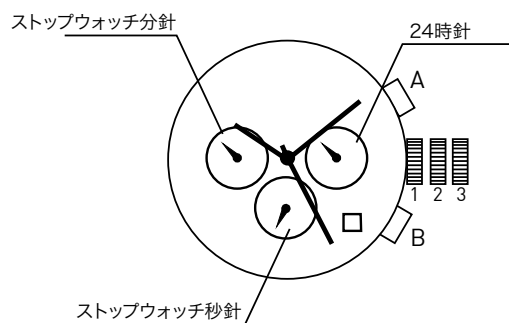

カルガリー

(QFL769BB / QFL873AC)

通常時刻表示

1. ELにはAを押します。
2. Cボタンを押してT1またはT2フォーマットを選択します。
3. Dボタンを押すと、チャイムのオン/オフが切り替わります。

時刻/カレンダー設定

1. 時刻モードでは、時刻を設定するにはDボタンを2秒間長押しします。時間が点滅しはじめます。
2. Cボタンを押すと設定値が進みます。Dボタンを押すと設定値が戻ります。
3. Bボタンを押すと次の設定フィールドに移ります。
4. 設定箇所は、時、分、秒、年、月、日、12/24時間の順序で変わります。
5. Aボタンを押すと設定モードが終了します。

ストップウォッチモード

1. ストップウォッチモードにするにはBボタンを押します。
2. Dボタンを押して、スプリットモードまたはラップモードを選択します。スプリットモードでは、スプリットタイムをすべて合わせた合計時間が表示されます。ラップモードでは、ラップごとの新しいラップタイムのみが表示されます。
3. Cを押してストップウォッチを開始します。
4. スプリットタイムを測定するには再度Cボタンを押します。
5. 希望するラップ数に達するまでステップ4を繰り返します(最大10)。
6. ストップウォッチを止めるには、Dボタンを押します。
7. 記録を見直すには、リセットする前にBボタンを押してリコールモードに切り替えます。
8. Dボタンをもう一度押すとストップウォッチがリセットされます。

リコールモード

1. Cボタンを押すと各ラップがリコール(再表示)されます(最大10回まで)。
2. Dボタンを押すとストップウォッチに戻ります。

アラームモード

1. Bボタンを押すとアラームモードになります。
2. Cボタンを押してアラームのオン/オフを切り替えます。
3. Dボタンを押してT1アラーム1かT2アラーム2を選択します。

アラーム設定


1. Dボタンを2秒間長押ししてアラーム設定にします。時間が点滅しはじめます。
2. Cボタンを押すと設定値が進みます。Dボタンを押すと設定値が戻ります。
3. Bボタンを押して時間(分)を設定します。
4. Aボタンを押すと設定モードが終了します。
注意: 設定モードを終了すると、アラームが自動的に作動します。

タイマーモード

1. Cボタンを押してカウントダウンタイマーを開始します。
2. Dボタンを押してカウントダウンタイマーを停止します。Dボタンをもう一度押すとタイマーがリセットされます。

タイマー設定

1. Bボタンを押すとタイマーモードになります。
2. Dボタンを長押しすると設定モードになり、時間が点滅しはじめます。
3. Cボタンを押すと設定値が進みます。Dボタンを押すと設定値が戻ります。
4. Bボタンを押すと次の設定フィールドに移ります。
5. 設定箇所は、時、分、秒の順序で変わります。
6. Aボタンを押すと設定モードが終了します。

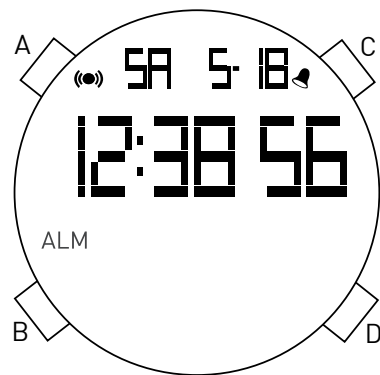


PEACHTREE

(FL145GB)

リアルタイム ディスプレイモード

1. Aボタンを押すとELバックライトが点滅します。
2. Cボタンでタイム1とタイム2の切り替えができます。
3. Cボタンを2秒間程長押しすると時刻の設定ができます。
4. Dボタンでチャイムのオン/オフの切り替えをします。

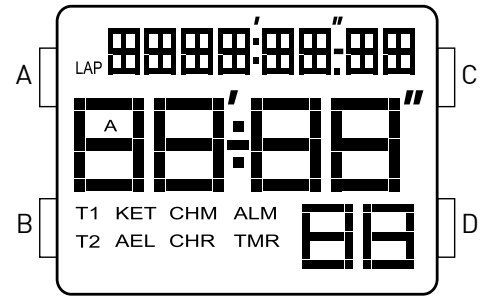

時刻/カレンダーの設定

1. 通常モードにてAボタンを長押しすると設定モードに移行します。チャイムが点滅します。
2. Cボタンを押すと値が増え、Dボタンを押すと値が減ります。
3. Bボタンを押して次の設定項目に移行します。
4. 設定の順序はチャイム、12/24時間表示、時間、分、秒、年、月、日付、ELバックライトの順に進みます。
5. Aボタンを押して保存または設定モードの終了ができます。

クロノグラフモード

1. Bボタンを押してクロノグラフモードに移行します。
2. Cボタンでクロノグラフをスタートします。; クロノグラフ作動中にDボタンを押すとラップが表示されます。
3. クロノグラフ作動中にDボタンを押すと表示が切り替わります。
4. Cボタンでクロノグラフをストップします。
注: 10ラップまで保存が可能です。10ラップのメモリーが全て使用されると、次のラップから自動的に一番古いデータに上書きされます。

リコールモード

1. Aボタンで保存したデータの確認ができます。(クロノグラフが作動していないとき)
2. Aボタンを押して次のラップを閲覧できます。
3. CまたはDボタンを押してリコールモードを終了またはクロノグラフモードに移行します。

タイマーモード

1. Bボタンを押してタイマーモードに切り替わります。
2. Cボタンを押してタイマーをスタートします。
3. Cボタンを押してタイマーをストップします。タイマーがストップしている時にDボタンを押すとタイマーのリセットができます。

タイマーの設定

1. タイマーモードにてAボタンを長押しすると設定モードに移行します。タイマーの種類が点滅します。
2. CまたはDボタンを押してタイマーの種類を選択します。(タイマーの種類はカウントダウンストップ、カウントダウンリピート、カウントアップ)
3. Bボタンで次の設定項目に移行します。
4. Cボタンで値が減り、Dボタンで値が増えます。
5. Bボタンで次の設定項目に移行します。
6. 設定の順序はタイマータイプ、分、時間秒の順に進みます。
7. Aボタンでデータの保存または設定モードの終了ができます。
注: タイマーのカウントが0になると30秒間ビープがなり続けます。ビープは1秒ごとに2回なります。

アラームモード

1. Bボタンを押してアラームモードに移行します。
2. Cボタンでアラーム(アラーム1, 2, 3, 4)の切り替えをします。
3. Dボタンでアラームのオン/オフの切り替えをします。
4. Bボタンを押してアラームモードを終了します。

アラームの設定


1. アラームモードにてAボタンを2秒間程長押しすると設定モードに切り替わります。
2. Cボタンで値が増え、Dボタンで値が減ります。
3. Bボタンで次の設定項目に進みます。
4. 設定の順序は時間、分の順に進みます。
5. Aボタンを押して設定モードを終了します。

DENVER / CANDY / SYDNEY

(UPCR-780A-P07 / QUPCR-823A-P03 / QUPCR-780A-3-P16)

通常時刻モード

1. Aボタンを押すとELバックライトが点灯します。
2. Cボタンでタイム1とタイム2の選択ができます。

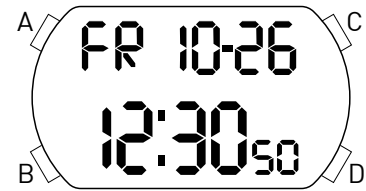


時刻の設定

1. 時刻モードで、Dボタンを2秒間程長押し続けると時刻の設定ができます。秒が点滅します。(秒からの設定はタイム1のみです。)
2. Cボタンを押すと値が増えます。
3. Bボタンで次の設定項目に進みます。
4. 設定の順序は、時間、分、秒、年、月、日付の順に進みます。
5. Dボタンで設定モードを終了します。



アラームモード

1. Bボタンでアラームモードに移行します。
2. Cボタンでアラームのオン/オフの選択ができます。
3. Dボタンで、タイム1のアラーム/タイム2のアラームの選択ができます。

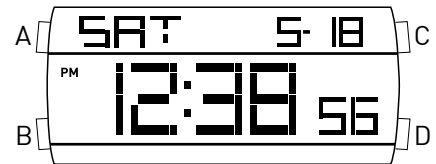

アラームの設定

1. Dボタンを2秒間程長押し続けるとアラームの設定ができます。時間が点滅します。
2. Cボタンを押すと値が増えます。
3. Bボタンで分の設定をします。
4. Dボタンを押して設定モードを終了します。
注:終了ボタンを押すと、アラームが自動的にオンになります。

クロノモード

1. Bボタンを押すとクロノモードに移行します。
2. Dボタンでスプリットタイムもしくはラップタイムモードの表示の選択ができます。
3. Cボタンでクロノグラフをスタートします。
4. Cボタンをもう一度押すと、次のラップ/スプリットに移行します。
5. ラップ/スプリットを継続し続けるには4の操作を繰り返します。
(最大ラップ/スプリット数は10です)
6. Dボタンでクロノグラフをストップします。
7. クロノグラフタイムを再表示させる場合はリセットする前にBボタンを押します。
(リコールモード)
8. Dボタンを押すとクロノグラフがリセットされます。

リコール(データ呼び出し)モード

1. Cボタンを押してラップを呼び出しできます。(最大ラップ数10)
2. Dボタンを押してクロノグラフに戻ります。

タイマーモード

1. Cボタンでカウントダウンタイマーをスタートします。
2. Dボタンでカウントダウンタイマーをストップします。さらにDボタンを押すとタイマーがリセットされます。(タイマーが終了すると、数秒間ビープ音が鳴り続けます。)

タイマーの設定


1. Bボタンを押すとタイマーモードに切り替わります。
2. Dボタンを2秒間程長押ししてタイマーの設定ができます。時間が点滅します。
3. Cボタンを押すと値が増えます。
4. Bボタンを押すと次の設定項目に進みます。
5. 設定の順序は時間、分、秒の順で表示されます。
6. Dボタンで設定モード終了します。

SEOUL / CURITIBA

[QFL657]


通常の時刻表示

1. Aボタンを押すとモードが切り替わります。通常の時刻、クロノグラフ、タイマー、アラームの順に切り替わります。
2. Bボタンを押すとELバックライトが点灯します。
3. Cボタンを押すとタイムゾーン2の時刻が表示されます。Cボタンを2秒間押し続けると、通常の時刻表示とタイムゾーン2の時刻表示が切り替わります。
4. Dボタンを押すとキー音のオン/オフが切り替わります。
注：設定モード中のどの地点でもBボタンを押すと設定モードを終了します。
注：設定モード中にボタンを30秒間操作しなければ、すべての変更が保存され自動的に通常の時刻表示の画面に戻ります。

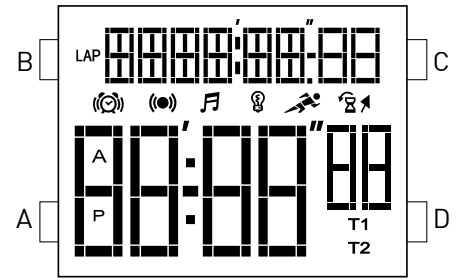

時刻と日付の設定

1. 通常の時刻表示の画面でBボタンを2秒間押し続けると、オートELバックライトが点滅し始めます。
2. Cボタンを押すとオートELバックライトのオン/オフが切り替わります。
3. Aボタンを押すと次の設定項目に進みます。
4. Cボタンを押すと数字が上がります、Dボタンを押すと数字が下がります。CもしくはDボタンを押し続けると早く数字を上げ下げすることができます。
5. 3と4の手順を繰り返してください。オートELバックライト、チャイムのオン/オフ、12時間/24時間表示、時間、分、秒、年、月/日もしくは日/月の表示、月、日の順に切り替わります。
6. Bボタンを押すと設定モードを終了します。
注：週日は設定モードを終了すると自動的に更新されます。

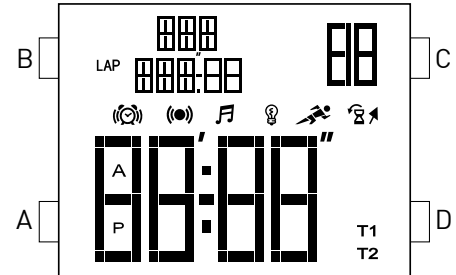

タイムゾーン2の設定

1. タイムゾーン2の時刻を設定するには、Cボタンを2秒間押し続けてタイムゾーン2に切り替えてください。
2. Bボタンを2秒間押し続けると、タイムゾーン1とタイムゾーン2の時差が点滅し始めます。
3. Cボタンを押すと数値が上がります、Dボタンを押すと数値が下がります。CもしくはDボタンを押し続けると早く数字を上げ下げすることができます。
4. Bボタンを押すと設定モードを終了します。

クロノグラフモード

1. Aボタンを押すとクロノグラフモードに切り替わります。
2. Bボタンを押すとラップデータを呼び出します。スクロールするにはBボタンを押し続けてください。
3. Cボタンを押すとクロノグラフをスタート/ストップすることができます。
4. Dボタンを2秒間押し続けるとゼロにリセットします。
注：クロノグラフ作動中はどのモードでもクロノグラフの表示が点滅します。

ラップ計測

1. クロノグラフの作動中にDボタンを押すと、ラップを計測(10ラップまで)することができます。
注：8秒経過すると、総計のクロノグラフの時間が画面の下部に表示されます。次のラップ時間は画面の上部に表示されます。
2. Cボタンを押すとクロノグラフが止まります。
3. クロノグラフ停止中にBボタンを押すと、クロノグラフのラップデータを呼び出します。
4. CかDボタンを押すと、データの呼び出しを終了しクロノグラフに戻ります。

タイマーモード

1. Aボタンを押すとタイマーモードに切り替わります。
2. Cボタンを押すとタイマーをスタート/ストップすることができます。

3. Dボタンを押すとタイマーをリセットします。
注: カウントダウンがゼロになると30秒間アラームが鳴ります。アラーム音を消すにはいずれかのボタンを押してください。

タイマーの設定

1. タイマーモード中にBボタンを2秒間押し続けると設定モードに変わり、タイマーの種類が点滅します。
2. Cボタンを押すと、カウントダウン・ストップ (CD-STP)、カウントダウン・リピート (CD-REP)、カウントダウン・ゼン・アップ・タイマー (CD-UP) を選ぶことができます。
3. Aボタンを押すと次の設定項目に進みます。
4. Cボタンを押すと数値が上がり、Dボタンを押すと数値が下がります。CもしくはDボタンを押し続けると早く数字を上げ下げすることができます。
5. 3と4の手順を繰り返してください。タイマーの種類、時間、分、秒の順に切り替わります。
6. Bボタンを押すと設定モードを終了します。





アラームモード

1. Aボタンを押すとアラームモードに切り替わります。
2. Cボタンを押すとアラーム1～4を選ぶことができます。
3. Dボタンを押すとアラームのオン/オフが切り替わります。

アラームの設定

1. アラームモード中にBボタンを2秒間押し続けると、時間が点滅し始めます。
2. Cボタンを押すと数値が上がり、Dボタンを押すと数値が下がります。CもしくはDボタンを押し続けると早く数字を上げ下げすることができます。
3. Aボタンを押すと分の設定に進みます。
4. 2の手順を繰り返してください。
5. Bボタンを押すと設定モードを終了します。
注: アラームは30秒間鳴ります。アラーム音を消すにはいずれかのボタンを押してください。

防水機能について

耐水性		使用例			
裏面の表示	深度				
		手洗い	シャワー 入浴	水泳 シュノーケリング	スクーバダイビング
—	—	X	X	X	X
WR	—	○	X	X	X
3 ATM	3バール 30メートル	○	X	X	X
5 ATM	5バール 50メートル	○	○	X	X
10 ATM	10バール 100メートル	○	○	○	X
20 ATM	20バール 200メートル	○	○	○	○
30 ATM	30バール 300メートル	○	○	○	○
50 ATM	50バール 500メートル	○	○	○	○

注意事項

- ・リュウズは常に通常位置に設定して下さい。
- ・上記の表では手洗いが○と記載されている防水性の商品につきましても、蛇口及びシャワーからの水流が直接時計に当たりますと基準以上の水圧がかかる事がありますので、ご注意下さい。
- ・上記の表ではシャワーと入浴が○と記載されている防水性の商品につきましても、温水での使用はパッキンを変質させ、浸水させる原因になりますので、ご注意下さい。
- ・クロノグラフ(ストップウォッチ)及びボタン機能付きの時計を水中で使用されますと、浸水することがありますので、水中でのボタン操作はお避けください。
- ・10ATM/10バール/100メートルの防水性の商品は水泳時に使用可能ですが、水中で腕を強く振る等すると基準以上の水圧がかかる事がありますので、ご注意下さい。