


# 指針腕錶

繁體中文

## 雙指針型腕錶 K62-132

### 時間設定


1. 按壓按鈕以轉動指針。
2. 設定到正確的時間。



## 雙針指針錶

### 時間設定


1. 拉出錶冠到位置2。
2. 旋轉錶冠設定時間。  
注意: 小時標示為1-12, 分鐘標示介於小時標示之間, 以每5分鐘為單位。  
每5分鐘以線條“—”標示, 每15分鐘以點“•”標示。
3. 將錶冠推回到位置1。



## 時分秒三指針型腕錶 VX51E / R1063.2 / 9T33

### 時間設定


1. 將錶冠拉出到2的位置。
2. 轉動錶冠來設定到正確的時間。
3. 將錶冠壓回1的位置。

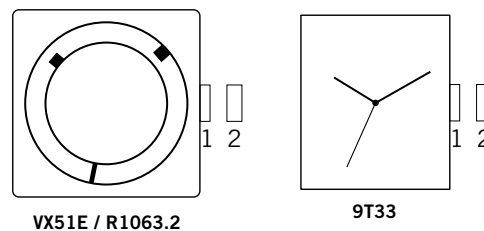

## 雙迴圈顯示型腕錶 (Palindrome Too)

### 時間設定

1. 將錶冠拉出到2的位置。
2. 轉動錶冠來設定到正確的時間。
3. 將錶冠壓回1的位置。

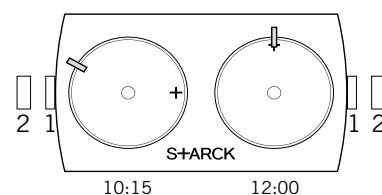


# 電子腕錶

## O-Ring數位顯示腕錶

### 時間顯示

錶圈上60個數位顯示格代表60分鐘，每經過一分鐘就會多出一黑色顯示格。小時數會先以黑色數字顯示；直到與分鐘的顯示格交疊後就會自動切換成互補色以清楚顯示時間。

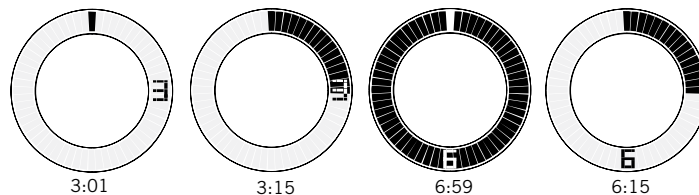

### 時間設定

調整按鈕位於錶背上

1. 持續按住“SET”按鈕兩秒可進入設定模式。
2. 此時小時顯示數字將開始閃爍；按“ADJUST”按鈕以調整小時。
3. 按“SET”按鈕儲存並進行分鐘設定。
4. 按“ADJUST”按鈕以調整分鐘。
5. 設定完成後，按“SET”按鈕儲存及退出設定模式。  
(註：在設定模式下，如果持續一分鐘無任何按鍵操作，將自動返回一般時間顯示模式。)

## 手環型數位顯示腕錶 (Ladies Bangle Digital)

時間、日期及秒數顯示方式如圖所示。


1. 一般時間模式會顯示時、分。
2. 按“.”按鈕可切換至日期顯示。
3. 再按一次“.”按鈕可切換至秒數顯示窗格。

### 24小時制顯示

在一般時間顯示下，按“.”按鈕可切換至24小時制顯示。

### 時間/日期設定

1. 在一般時間顯示模式下，持續按住“.”按鈕兩秒，可切換至年份顯示。
2. 按“.”按鈕調整年份。完成後按“.”按鈕切換至月份顯示。
3. 按“.”按鈕調整月份。完成後按“.”按鈕切換至日期顯示。
4. 按“.”按鈕調整日期。完成後按“.”按鈕切換至小時顯示。
5. 按“.”按鈕調整小時。完成後按“.”按鈕切換至分鐘顯示。
6. 按“.”按鈕調整分鐘。完成後按“.”按鈕退出時間日期設定模式。

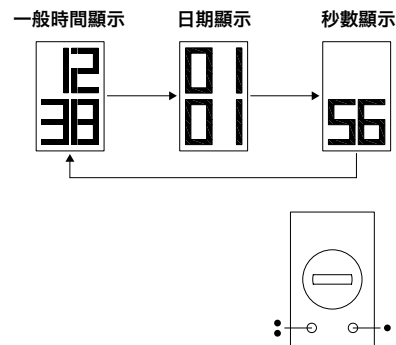

## Under Time 數位錶

### 一般時間顯示


1. 按壓 “●” 以顯示時間。
2. 立即再次按壓 “●” 以顯示日期。
3. 時間或日期顯示後，訊息將會捲動顯現。訊息捲動完畢後，顯示器將自動關閉。

### 時間和日期設定

1. 按壓 “●” 以顯示時間。
2. 立即再次按壓 “●” 並持續壓住2秒以進入設定模式；12/24小時顯示形式會開始閃動。
3. 按壓 “●” 以選擇12/24小時顯示形式。
4. 按壓 “●” 以進入小時設定。
5. 按壓 “●” 以增加數值；按壓並持續壓住 “●” 數值可快速往前。
6. 按壓 “●” 以進入下一個設定值。
7. 設定順序為：12/24小時顯示形式，小時，分鐘，年份，月份，日期。
8. 按壓 “●” 以儲存並退出設定模式。  
注意：如連續7秒鐘沒有任何設定按鈕運作，設定將會被儲存，在訊息捲動完畢後，顯示器將自動關閉。

### 訊息設定

1. 按壓 “●” 兩次以顯示日期。
2. 立即再次按壓 “●” 並持續壓住2秒以進入設定模式；第一個字元將會開始閃動。
3. 按壓 “●” 以變更字元。
4. 按壓 “●” 以前往下一個字元。  
注意：訊息長度上限為10個字元。  
注意：預設訊息為：“BE STUPID”。當電池更換後，訊息將會自動重新設定回預設訊息。



---

## 透明LCD數位顯示腕錶 (Clear LCD Digital)

- 雙時區顯示
- 日期顯示
- 世界時間

### 一般時間顯示


1. 在第一時區模式時，按 “●” 按鈕可快速瀏覽第二時區時間；反之亦然。
2. 持續按住 “●” 按鈕可切換第一時區及第二時區。
3. 日期顯示在右下方；其上方為月份顯示。

### 時間/日期設定

- 第一時區及第二時區的時間須分別設定。設定前請先切換至欲設定的時區再進行設定。
1. 持續按住 “●” 按鈕三秒進入時間日期設定模式；12小時/24小時制將開始閃爍。
  2. 按 “●” 按鈕選擇12小時或24小時顯示模式。完成後按 “●” 按鈕切換至小時顯示。
  3. 按 “●” 按鈕可增加小時數。完成後按 “●” 按鈕切換至分鐘顯示。
  4. 按 “●” 按鈕可增加分鐘數。完成後按 “●” 按鈕切換至秒數顯示。
  5. 按 “●” 按鈕可將秒數歸至“00”。完成後按 “●” 按鈕切換至年份顯示。
  6. 按 “●” 按鈕可增加年份。完成後按 “●” 按鈕切換至月份顯示。
  7. 按 “●” 按鈕可增加月份。完成後按 “●” 按鈕切換至日期顯示。
  8. 按 “●” 按鈕可增加日期。完成後按 “●” 按鈕退出時間日期設定模式。  
(註：在設定模式下，如果持續 30 秒無任何按鍵操作，時間將自動返回一般時間顯示模式。)



## 數位顯示型腕錶 (Plateau Digital)



### 一般時間顯示

1. 按 “●” 按鈕以開啟/關閉整點報時裝置。報時裝置開啟時，在螢幕中間會出現 “C” 的顯示字樣。
2. 按 “●” 按鈕以顯示第二時區；持續按住 “●” 可調整第二時區時間。
3. 按 “●” 按鈕開啟冷光。
4. 按 “⏸” 按鈕以切換模式；模式依序為：一般時間顯示、鬧鈴模式、計時碼錶及倒數計時。  
(註：在設定模式下，如果持續 60 秒無任何按鍵操作，變更將自動儲存並返回一般時間顯示模式。)

### 時間/日期設定

1. 在一般時間顯示模式，持續按住 “⏸” 按鈕可進入設定模式；小時顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “●” 按鈕以增加數字。
3. 按 “●” 按鈕儲存設定並進行下一設定值。
4. 重複步驟2及步驟3，依序設置：小時、分鐘、12/24小時制、年份、月份、日期。
5. 設定完成後，按 “⏸” 按鈕儲存及退出設定模式。  
(註：星期顯示會在退出設定模式後自動更新。)

### 第二時區設定

1. 在一般時間顯示模式，持續按住 “●” 可調整第二時區時間。
2. 重複上述步驟1至步驟4設定第二時區時間。

### 鬧鈴模式

1. 按 “⏸” 按鈕切換至鬧鈴模式。
2. 按 “●” 按鈕以開啟/關閉鬧鈴功能。鬧鈴功能開啟時，在整點報時顯示的 “C” 字樣中間會出現 “●” 的顯示。  
(註：鬧鈴將持續響鈴20秒；按壓任何按鍵以停止鬧鈴。)

### 鬧鈴設定

1. 在鬧鈴模式，持續按住 “⏸” 按鈕可進入設定模式；小時顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “●” 按鈕以增加數字。
3. 按 “●” 按鈕儲存設定並進行下一設定值。
4. 重複步驟2及步驟3，依序設置：小時、分鐘。
5. 設定完成後，按 “⏸” 按鈕儲存及退出設定模式。  
(註：兩地鬧鈴功能：鬧鈴1僅適用於第一時區；鬧鈴2僅適用於第二時區。鬧鈴會隨著選擇的時區自動切換；兩組鬧鈴必須分別設定開啟/關閉)

### 計時碼錶

註：在一小時內，計時碼錶會顯示分、秒、1/100th秒；超過一小時後計時碼錶將改為顯示時、分、秒。碼錶最長可計時至23小時59分59秒。

1. 按 “⏸” 按鈕切換至計時碼錶模式。
2. 按 “●” 按鈕以開始/停止計時碼錶。  
(註：在計時器開啟狀態，於任何其他模式下錶面將會閃動 “CHRO” 字樣。)
3. 當計時器停止後，按 “●” 按鈕將秒數歸零。

### 分段計時

1. 當計時器運轉時按 “●” 按鈕，分段時間將會持續顯示5秒鐘，之後自動切換回計時模式。  
(註：於分段計時模式下，錶面會閃動 “CHRO” 字樣。)
2. 按 “●” 按鈕完成及結束計時。

### 倒數計時

1. 按 “⏸” 按鈕切換至倒數計時器模式。
2. 按 “●” 按鈕以開始/停止倒數計時器。  
(註：在倒數計時器開啟狀態，於任何其他模式下錶面將會閃動 “TMR” 字樣。)
3. 按 “●” 按鈕返回先前設定之倒數時間。  
(註：當計時器倒數歸零時，“嗶”聲將連續響鈴20次；按壓任何按鍵以停止響鈴。)

### 倒數計時器設定

1. 在倒數計時器模式，持續按住 “⏸” 按鈕可進入設定模式；分鐘顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “●” 按鈕以增加數字。
3. 按 “●” 按鈕儲存並進行秒數設定。
4. 按 “●” 按鈕以增加數字。
5. 設定完成後，按 “⏸” 按鈕儲存及退出設定模式。  
(註：倒數計時器最長可設定至59分59秒。)


### 回復原廠設定

當時間顯示出現異常時，我們建議您重新設定手錶。欲重新設定所有功能，請同時按住四顆按鈕持續三秒，手錶將回復原廠設定值至：2009 年1月1日，12:00 AM。

## 長型數位顯示腕錶 (Hard Starck Digital)


### 一般時間顯示

1. 按 “●” 按鈕以切換模式; 模式依序為: 一般時間顯示、計時碼錶、倒數計時及鬧鈴模式。
2. 按 “☼” 按鈕以開啟冷光; 持續按住 “☼” 按鈕兩秒可開啟/關閉自動冷光功能。當自動冷光功能開啟時, 按壓任何按鍵即可開啟三秒鐘的冷光。
3. 按 “⌚” 按鈕以開啟/關閉整點報時裝置。
4. 按 “⌚” 按鈕顯示第一時區/第二時區的指示燈; 持續按住 “⌚” 按鈕兩秒可切換兩地時間。  
(註1: 在設定模式下, 按 “●” 按鈕可隨時退出設定模式, 所有變更也會被儲存。)  
(註2: 在設定模式下, 如果持續兩分鐘無任何按鍵操作, 會自動返回一般時間顯示模式。所有變更將不會被儲存。)



### 時間/日期設定

1. 在一般時間顯示模式, 持續按住 “●” 按鈕三秒可進入設定模式; 小時顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “⌚” 按鈕以增加數字; 持續按住按鈕可加快速度。
3. 按 “⌚” 按鈕儲存設定並進行下一設定值。
4. 設定依序為: 小時、分鐘、秒數、12/24小時制、年份、月份、日期。
5. 設定完成後, 按 “●” 按鈕儲存及退出設定模式。  
(註: 星期顯示會在退出設定模式後自動更新。)




### 計時碼錶

1. 按 “●” 按鈕切換至計時碼錶模式。
2. 按 “⌚” 按鈕以開始/停止計時碼錶。
3. 當計時器停止後, 按 “⌚” 按鈕將秒數歸零。
4. 分段計時: 當計時器運轉時按 “⌚” 按鈕, 分段時間將會持續顯示5秒鐘, 同時右下方會閃動 “CHRO” 字樣, 之後自動切換回計時模式。  
(註: 在計時器開啟狀態, 於任何其他模式下, 錶面右下方 “CHRO” 的 “O” 會持續閃動。)

### 倒數計時

1. 按 “●” 按鈕切換至倒數計時器模式。
2. 按 “⌚” 按鈕以開始/停止倒數計時器。
3. 計時器停止後, 按 “⌚” 按鈕返回先前設定之倒數時間。  
(註: 在倒數計時器開啟狀態, 於任何其他模式下當秒數歸零時, 錶面右下方 “TMR” 的 “●” 會持續閃爍。)




### 倒數計時器設定

1. 在倒數計時器模式, 持續按住 “●” 按鈕兩秒可進入設定模式; 分鐘顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “⌚” 按鈕以增加數字; 持續按住按鈕可加快速度。
3. 按 “⌚” 按鈕儲存並進行分鐘設定。
4. 按 “⌚” 按鈕以增加數字。持續按住按鈕可加快速度。
5. 設定完成後, 按 “●” 按鈕儲存及退出設定模式。

### 鬧鈴模式

1. 按 “●” 按鈕切換至鬧鈴模式。ALM1/ALM2會閃爍兩次。
2. 按 “⌚” 按鈕以開啟/關閉鬧鈴功能。  
(註: 鬧鈴將持續響鈴15秒; 按壓任何按鍵以停止鬧鈴。)  
(註: 鬧鈴1僅適用於第一時區; 鬧鈴2僅適用於第二時區。鬧鈴會隨著選擇的時區自動切換。)



### 鬧鈴設定

1. 在鬧鈴模式, 持續按住 “●” 按鈕兩秒可進入設定模式; 小時顯示數字將開始閃爍。
2. 按 “⌚” 按鈕以增加數字; 持續按住按鈕可加快速度。
3. 按 “⌚” 按鈕儲存並進行分鐘設定。
4. 按 “⌚” 按鈕以增加數字; 持續按住按鈕可加快速度。
5. 設定完成後, 按 “●” 按鈕儲存及退出設定模式。

# 其他款式

## 電池的壽命

大部分史塔克腕錶及飾品的電池平均壽命為17-18個月，其中LED及數位錶款則為24個月(註: 請注意當拆卸背蓋更換新電池的同時也務必更換新的後底蓋防水膠圈，以維持正常防水功能。)

## 使用注意事項-防水說明

指標顯示		與水相關的使用				
深度	錶殼後蓋標記	少量噴淋、出汗、小雨等	淋浴等	游泳等	輕裝潛水 (不需要氧氣瓶的淺水)	防水特徵
-	-	不可以	不可以	不可以	不可以	不防水, 必須遠離水
防水 30米 (3巴)	3ATM	可以	不可以	不可以	不可以	日常生活防水
防水 50米 (5巴)	5ATM	可以	可以	不可以	不可以	可淋浴, 但不可在游泳或潛水時佩戴。
防水 100米-200米 (10巴-20巴)	10ATM - 20ATM	可以	可以	可以	可以	可輕裝潛水


始終將錶冠壓下到正常位置。若為螺旋式錶冠, 請將它完全旋緊後壓下到正常位置。

- 僅使用軟布和水清潔手錶。如果手錶不能防水，請勿將它浸入水中（見錶殼後蓋）。
- 在海水裏使用後，請用自來水沖洗手錶並用軟布擦乾。
- 金屬錶帶應定期擦洗，以保持其漂亮的外觀。用蘸有溫和皂液的軟刷清潔錶帶。請務必用軟布徹底擦乾。

## 錶鍊介紹


### 錶鍊長度調整

1. 本系列以螺絲/錶栓拆卸及調整錶鍊長度 (圖A)。  
(註: 將螺絲/錶栓卸除後, 請從另一邊將螺絲/錶栓重新插入錶節中。)
2. 將金屬固定器從錶鍊上取下 (圖B)。
3. 拆卸所需移除之金屬錶節 (圖B)。  
(註: 須移除相同數量之PU錶節及金屬錶節。)
4. 最後將錶帶放入錶扣中, 鎖上螺絲/錶栓以固定錶帶。

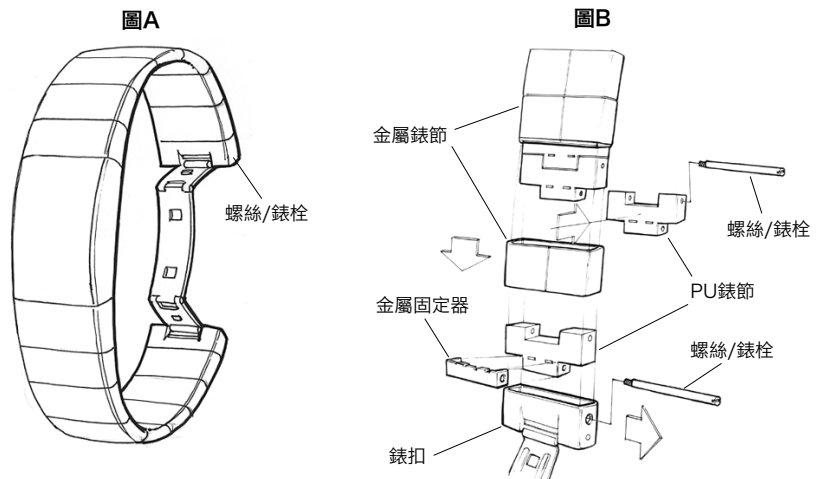


## 錶帶介紹

圖A

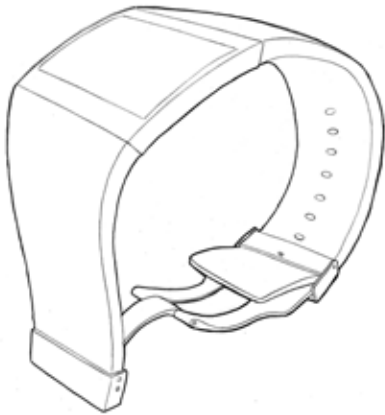

圖B

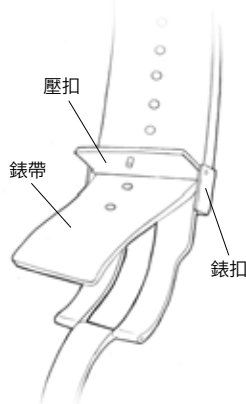


### 錶帶長度調整

1. 本系列以錶扣內側壓扣調整長度 (圖A)。
2. 將錶扣打開後，向上提拉錶帶末端以開啟壓扣 (圖B)。
3. 移動錶帶至適合的長度後，向下壓緊壓扣以固定錶帶。

圖A




圖B

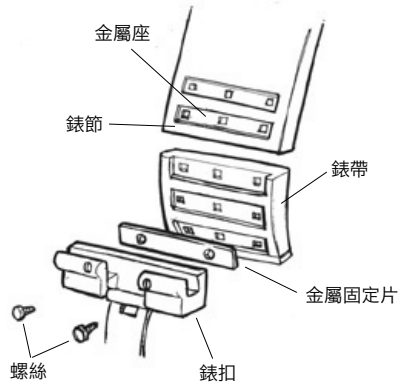


### 錶帶長度調整

1. 本系列以錶扣內側螺絲拆卸及調整錶帶長度 (圖A)。
2. 將螺絲拆卸並取下金屬固定片 (圖B)。
3. 將錶帶裁剪至適合的長度後，將金屬固定片置入錶帶最末節的金屬座，再將錶帶放入錶扣中，最後鎖上螺絲以固定錶帶。  
(註: 錶帶一經裁剪即無法再接回原始錶帶上，請務必確認正確長度後再行裁剪。)

圖A

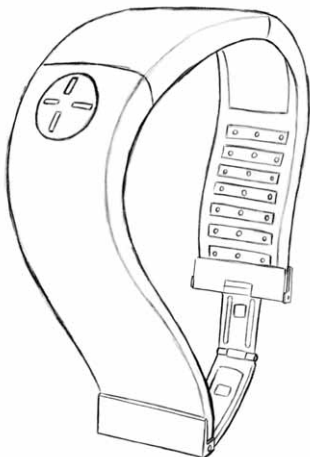

圖B

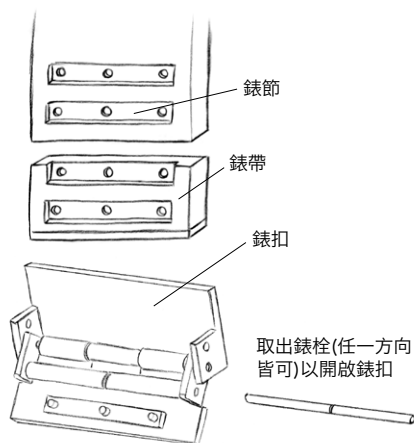

### 錶帶長度調整

1. 本系列從錶扣上方拆卸及調整錶帶長度 (圖A)。
2. 將錶栓從任一方向取出，以打開錶扣並取下錶帶 (圖B)。
3. 將錶帶裁剪至適合的長度後將錶帶放回錶扣內，按壓錶扣表面以密合；最後將錶栓插回錶扣直到聽見“喀”的聲響以完成錶帶固定 (圖B)。  
(註: 錶帶一經裁剪即無法再接回原始錶帶上，請務必確認正確長度後再行裁剪。)