


## Orologio a 2 Lancette K62-132

### IMPOSTAZIONE ORARIO

1. Premere il tasto per muovere le lancette.
2. Impostare l'orario corretto.

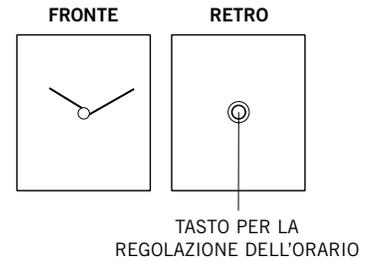


## 2 Lancette Analogico

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona e portarla in posizione 2.
2. Ruotare la corona e impostare l'ora desiderata.

*NOTA: l'ora è indicata dai segni delle ore (1-12). I minuti sono indicati in incrementi di 5 minuti tra le ore. Ogni incremento di 5 minuti è indicato con una linea "—", mentre ciascun incremento di 15 minuti è indicato da un punto "•".*


3. Riportare la corona in posizione 1.



## Orologio a 3 Lancette VX51E / R1063.2 / 9T33

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Tirare la corona in posizione 2.
2. Girare la corona per mandare avanti l'ora.
3. Premere la corona per riportarla in posizione 1.

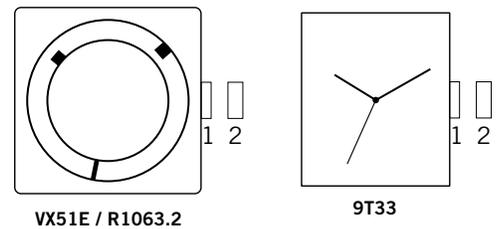

## Palindrome Too

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Tirare la corona in posizione 2.
2. Girare la corona per mandare avanti l'ora.
3. Premere la corona per riportarla in posizione 1.

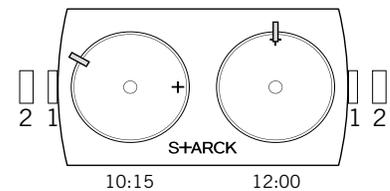

# DIGITALI

## LCD Curvato

- Orario Reale
- Fuso Orario
- Sveglia
- Auto EL

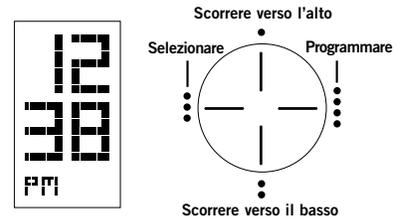

### ORARIO E SVEGLIA

#### Modo di Tempo Normale:

- “.” permette di passare alla successiva modalita' di visualizzazione dell'orario. Le selezioni disponibili sono: orario digitale, orario analogico, orario digitale orizzontale e fuso orario digitale.
- “.” o “.” permette di scorrere attraverso le visualizzazioni orarie.
- “.” permette di attivare la retroilluminazione del display per 4 secondi.
- “.” permette di visualizzare la data del giorno per 4 secondi.

#### MENU IMPOSTAZIONI:

1. Mantenere premuto il pulsante “.” e la parola al centro dello schermo comincerà a lampeggiare.
2. Premere il pulsante “.” o “.” per scorrere il menu impostazioni. Le impostazioni disponibili sono orario reale, orario mondiale o sveglia.
3. Premere il pulsante “.” per selezionare la modalita' impostazioni del menu.
4. Premere il pulsante “.” per uscire e per confermare la selezione.

#### Per Programmare il Tempo Reale:

1. “.” permette di entrare nella modalita' impostazioni. Il centro dello schermo comincerà a lampeggiare.
2. “.” o “.” permette di modificare le cifre lampeggianti. Selezionare “reale” al centro dello schermo. *NB: Per le sezioni con due scelte disponibili, premere “.” o “.” ripetutamente che permettera' di assicurare le opzioni di impostazione.*
3. “.” permette di impostare e procedere verso l'elemento successivo da programmare (in questo caso la selezione della città di appartenenza).
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare ora, minuti, anno (tra 2005 e 2054), mese, data, salvataggio orario diurno on /off e auto-el on/off (il giorno verrà calcolato automaticamente).
5. “.” permette di uscire dalla modalita' impostazioni. *NB: Quando la modalita' auto el e' in posizione on si attiva il sistema di retroilluminazione premendo qualsiasi pulsante.*

#### Per Programmare il Fuso Orario:

1. “.” permette di entrare nella modalita' impostazioni. Il centro dello schermo comincerà a lampeggiare.
2. “.” o “.” permette di modificare le cifre lampeggianti. Selezionare “mondo” al centro dello schermo. *NB: “.” permette di scorrere la lista verso il basso, mentre “.” permette di scorrere la lista verso l'alto.*
- Scorrendo la lista delle città del mondo, si visualizzerà il codice identificativo di 3 lettere la città. Il codice comincerà a lampeggiare.
- Il display farà scorrere la lista completa dei nomi di città, fuso orario delle città, differenza oraria e impostazioni di salvataggio orario diurno (on/off).
3. “.” permette di selezionare la città e passare a DST on/off.
4. “.” permette di uscire dal menu impostazioni e ritornare alla modalita' di impostazione del display.
5. La città selezionata, la differenza oraria e am/pm si potranno visualizzare sul display indicante il fuso orario digitale.


MDY	MIDWAY	GMT -11	PAR	PARIS	GMT +1
HNL	HONOLULU	GMT -10	CAI	CAIRO	GMT +2
ANC	ANCHORAGE	GMT -9	MOW	MOSCOW	GMT +3
LAX	LOS ANGELES	GMT -8	DXB	DUBAI	GMT +4
DEN	DENVER	GMT -7	KHI	KARACHI	GMT +5
CHI	CHICAGO	GMT -6	DAC	DACCA	GMT +6
NYC	NEW YORK	GMT -5	BKK	BANGKOK	GMT +7
CCS	CARACAS	GMT -4	HKG	HONGKONG	GMT +8
RIO	RIO DE JANEIRO	GMT -3	TYO	TOKYO	GMT +9
ATA	ANTARCTICA	GMT -2	SYD	SYDNEY	GMT +10
CPV	CAPE VERDE	GMT -1	NOU	NOUMEA	GMT +11
LON	LONDON	GMT 00	AKL	AUCKLAND	GMT +12

#### Per Programmare la Sveglia:

1. “.” permette di entrare nella modalita' impostazioni. Il centro del display comincerà a lampeggiare.
2. “.” o “.” permette di modificare le cifre che lampeggiano. Selezionare “Sveglia” al centro dello schermo. *NB: Per le sezioni che hanno due modalita' di impostazione disponibili, premendo “.” o “.” ripetutamente si fisseranno le opzioni.*
3. “.” permette di impostare e passare all'opzione successiva da programmare.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per programmare i minuti e la sveglia on/off.
5. “.” permette di uscire dal menu impostazioni.
6. “Alarm On” permette di scorrere attraverso l'orario reale se la sveglia e' in posizione on. *NB: La sveglia funziona solamente con l'orario reale. La sveglia suonerà per 20 secondi e automaticamente si spegnerà, altrimenti puo' essere disattivata premendo qualsiasi pulsante.*

## Istruzioni per Orologi Digitali

- Ora 1+2
- Sveglia 1+2
- Cronografo
- Temporizzatore conteggio alla rovescia
- Auto EL

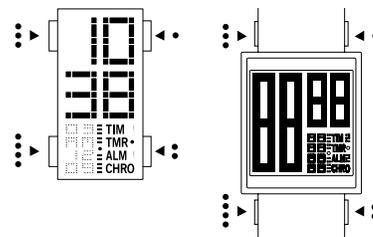

### RESET

Se la visualizzazione dell'orario si interrompe, si consiglia di resettare l'orologio. Per resettare tutte le funzioni, premere e tenere premuti tutti e quattro i pulsanti contemporaneamente. Verranno mostrate la data e l'ora predefinite: 00:00, 1° gennaio 2000.

### ORA

#### Il Modo di Tempo Normale:

- “**⏸**” vi fa avanzare alla modalità successiva. Ogni modalità lampeggerà due volte sullo schermo, per indicarvi in che modalità siete (quando è attivato il modo “suoneria” sentirete anche un segnale acustico - bip).
- “**⏸**” aziona la luce posteriore del display. Premendo e mantenendo premuto il pulsante “**⏸**” fino a che sentite due brevi segnali acustici si attiverà e disattiverà la funzione EL. Questo fa accendere la luce posteriore ogni volta che premete il pulsante.
- “**⏸**” cambia l'ora (time 1) nell'ora di un altro fuso orario (time 2). Questo è indicato come TIM 1 e TIM 2. Premete e rilasciate per vedere la seconda ora. Premete e mantenete premuto per 2 secondi per commutare nell'ora dell'altro fuso orario.
- “**⏸**” attiva e disattiva la suoneria. Quando è attiva, potete sentire un segnale acustico ogni volta che premete un pulsante, e ad ogni ora. Quando la suoneria è attiva, si evidenzia un punto al centro del display.

#### Per Programmare l'Ora e la Data:

1. Premete e mantenete premuto il pulsante “**⏸**” finché sentite il segnale acustico due volte, e i numeri dell'ora iniziano a lampeggiare.
2. Con “**⏸**” potete regolare il numero lampeggiante.
3. Con “**⏸**” fate avanzare l'elemento regolabile successivo (in questo caso i minuti).
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 fino a che avrete regolato i secondi a “00”, 12/24 ore, l'anno (dal 2000 al 2049), il mese e la data (il giorno verrà calcolato automaticamente).
5. Con “**⏸**” si esce dalla modalità di programmazione.

### CRONOGRAFO

1. Con “**⏸**” si attiva/disattiva il temporizzatore al centesimo di secondo. “0” inizierà a lampeggiare in tutte le modalità tranne che nella modalità Cronografo, per indicarvi che il temporizzatore del cronografo è in funzione.
2. “**⏸**” ripristina il cronografo quando è fermo. “**⏸**” aziona una nuova misurazione del cronografo mentre è in funzione. Il segnale “CHRO” lampeggia quando è in modalità “split” (frazionata). Il tempo della seconda misurazione lampeggia per soli 5 secondi. Dopo di ciò il temporizzatore ritornerà alla modalità cronografo normale.

*\*Dopo che il cronografo è stato in funzione per 1 ora, si attiverà il segnale acustico per 2 secondi (se la suoneria è attiva) ed il display del cronografo tornerà a mostrare le ore, i minuti e i secondi, anziché i minuti, i secondi e i centesimi di secondo.*

### TEMPORIZZATORE / CONTEGGIO ALLA ROVESCIA

#### Modalità di Programmazione del Temporizzatore:

1. Premere e mantenere premuto “**⏸**” finché i minuti iniziano a lampeggiare.
2. “**⏸**” permette la programmazione dei minuti.
3. “**⏸**” fa avanzare i secondi.
4. “**⏸**” programma i secondi.
5. Con “**⏸**” si esce dalla modalità di programmazione.

*\*Il valore minimo programmabile per il temporizzatore è di 03 secondi. Il massimo è 59 minuti, 59 secondi (il valore di default è 00 minuti e 00 secondi).*

#### MODALITÀ CONTEGGIO ALLA ROVESCIA:

1. “**⏸**” attiva e disattiva il conteggio alla rovescia. Il “**⏸**” lampeggia in qualsiasi modalità tranne che nella modalità Temporizzatore, perché vi rendiate conto che è attivato il temporizzatore di conteggio alla rovescia.
2. “**⏸**” ritorna al tempo programmato in precedenza sul temporizzatore, quando non è attivo.

*\*Quando il conteggio del temporizzatore arriva a zero, si udrà il segnale acustico per 3 volte e il “**⏸**” lampeggerà per tre secondi.*

### SVEGLIA:


1. Premete e mantenete premuto il tasto “**⏸**” finché sentite il segnale acustico per due volte e i numeri dell'ora iniziano a lampeggiare.
2. “**⏸**” permette di regolare il numero lampeggiante.
3. “**⏸**” fa avanzare al prossimo elemento regolabile.
4. Con “**⏸**” si esce dalla modalità di programmazione.
5. “**⏸**” attiva e disattiva la funzione sveglia.

*NOTA BENE: Dato che ci sono due programmi di sveglia separati (1 & 2), la Sveglia 1 è per l'ora 1 (Time 1) e la sveglia 2 è per l'ora 2 (Time 2). Quando commutate dall'ora 1 all'ora 2 nella modalità ora, la sveglia 1 si convertirà in sveglia 2 nella modalità sveglia. La sveglia 1 suona solamente nella modalità di ora 1 e la sveglia 2 suona solamente nella modalità di ora 2. La funzione on/off per ciascuna di queste sveglie (1 & 2) è indipendente e deve essere attivata individualmente.*

*(=) Un icona a forma di barra comparirà al centro del display quando l'allarme è attivo.*


# Istruzioni per Orologi a LED Digitali

## VISUALIZZAZIONE NORMALE




- Premere e tenere premuto “•” per un secondo per “attivare” l’orologio. L’orologio mostrerà la modalità orario. “•” consente di passare alla successiva modalità. La sequenza delle modalità è la seguente: orario, calendario e “sospensione”.
- L’orologio ritornerà in “modalità sospensione” se non si preme alcun pulsante per 2 secondi.
- Se viene premuto “•” per oltre 1 secondo, il quadrante si illuminerà per 6 secondi. L’orologio tornerà quindi in modalità sospensione, anche se tale pulsante viene tenuto premuto.
- Quando ci si trova nelle modalità di impostazione, se si preme e si tiene premuto “•” per 2 secondi, le cifre avanzeranno automaticamente.


## DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ

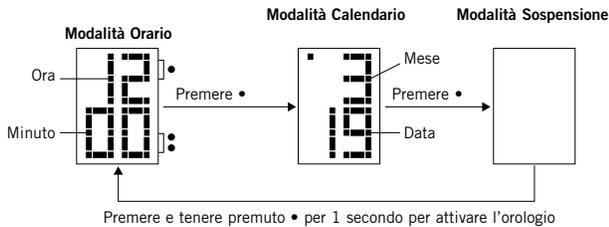

## VISUALIZZAZIONE A 12 ORE E A 24 ORE

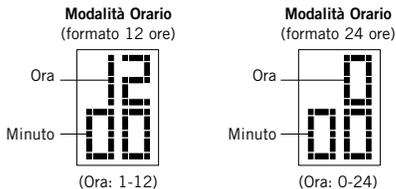


## MODALITÀ ORARIO

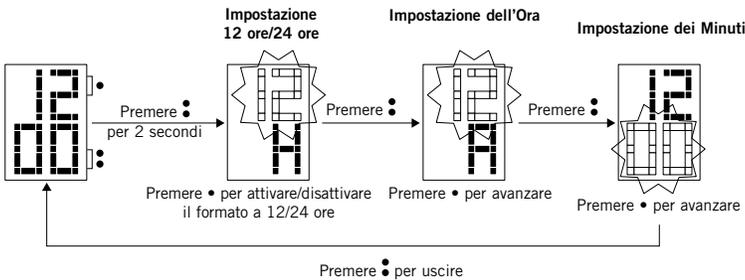

1. Premere e tenere premuto il pulsante “•” per un 1 secondo per “attivare” l’orologio. In modalità orario, premere e tenere premuto “•” per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell’orario; l’impostazione dell’orario a 12/24 ore lampeggia.
2. Premere “•” per regolare le cifre lampeggianti.
3. Premere “•” per impostare e avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso le cifre delle ore).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare l’ora e i minuti.
5. “•” consente di uscire dalla modalità di impostazione.


## MODALITÀ CALENDARIO

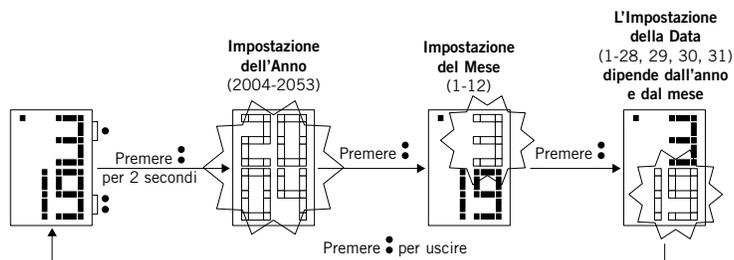

1. Premere e tenere premuto il pulsante “•” per 1 secondo per “attivare” l’orologio. Premere nuovamente “•” per accedere alla modalità calendario. In modalità calendario, premere e tenere premuto “•” per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione del calendario; le cifre dell’anno inizieranno a lampeggiare. Le cifre dell’anno scorreranno da 2004 a 2053 e quindi ritorneranno a 2004.
2. Premere “•” per regolare le cifre lampeggianti.
3. Premere “•” per impostare e avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso il mese).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare il mese e la data.
5. “•” consente di uscire dalla modalità di impostazione e aggiornare il calendario.
6. Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi, i valori di impostazione verranno ignorati e l’orologio ritornerà in modalità orario.

## Istruzioni per Cross Digital

- Ora 1 + 2
- Allarme 1 + 2
- Data



### ORA E DATA

#### Modalità Ora/Data:

- Premere “●” per selezionare la visualizzazione dell’Ora 1 o dell’Ora 2. Le visualizzazioni saranno distinte dall’indicazione “TIM 1” o “TIM 2.”
- Premere “●” per passare alla modalità Data.
- Premere nuovamente “●” per passare alla modalità Allarme.
- Premere “●” per tornare alla modalità di visualizzazione dell’ora.

#### Impostazione dell’ora:

1. In modalità Orario, premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell’ora.
2. Premere “●” per selezionare Ora 1 o Ora 2. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile successivo (in questo caso la visualizzazione a 12 ore o a 24 ore).
3. Premere “●” per selezionare AM o PM o l’orario nel formato 24 ore. (Per l’orario nel formato 24 ore non vi sarà alcuna indicazione visibile nella posizione AM/PM). Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dell’ora).
4. Premere “●” per impostare la visualizzazione dell’ora. Premere “●” avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dei minuti).
5. Premere “●” per impostare la visualizzazione dei minuti. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dei secondi).
6. Premere “●” per impostare la visualizzazione dei secondi. Premere “●” per concludere e uscire dalla modalità di impostazione dell’ora.

#### Impostazione della data:

1. In modalità Data, premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per passare alla modalità di impostazione della data.
2. Premere “●” per impostare l’anno. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione del mese).
3. Premere “●” per impostare il mese. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione del giorno).
4. Premere “●” per impostare il giorno. Premere “●” per concludere e uscire dalla modalità di impostazione della data.

### ALLARME

1. In modalità Allarme, premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell’allarme.
2. Premere “●” per selezionare AM o PM. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dell’ora dell’allarme).
3. Premere “●” per regolare l’ora dell’allarme. Premere “●” per avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso l’impostazione dei minuti dell’allarme).
4. Premere “●” per regolare i minuti dell’allarme. Premere “●” per concludere e uscire dalla modalità di impostazione dell’allarme.
5. Premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per attivare o disattivare l’allarme.

*NOTA: sono disponibili due allarmi distinti (1 e 2), ma l’Allarme 1 è soltanto per l’Ora 1 e l’Allarme 2 soltanto per l’Ora 2. Quando si cambia l’Ora 1 in Ora 2 in modalità Orario, anche l’Allarme 1 cambierà in Allarme 2 in modalità Allarme. L’Allarme 1 suonerà soltanto se si è impostata l’Ora 1 e l’Allarme 2 suonerà soltanto se si è impostata l’Ora 2. La funzione di attivazione/disattivazione di entrambi gli allarmi è indipendente e deve essere attivata individualmente.*



*Quando l’allarme è attivato sarà visibile l’icona (ON) in un angolo del display.*

# Istruzioni per Orologi a Disco Digitali

## MODALITÀ ORARIO E CALENDARIO:

1. Premere e tenere premuto "••" per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'orario e del calendario; inizierà a lampeggiare una "A" o una "P".
2. Premere "•" per fare avanzare la lancetta digitale delle ore e impostare l'ora corretta.
3. "••" consente di avanzare al successivo elemento regolabile (in questo caso i minuti).
4. Ripetere i passi 2 e 3 per impostare i minuti "MI", azzerare i secondi "SE" a 00, l'anno "YR", il mese "MH" e la data "DA". Ogni abbreviazione di due lettere verrà mostrata per 2 secondi prima della visualizzazione del valore corrente.
5. "••" permette di uscire dalla modalità di impostazione.
6. Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi, l'impostazione verrà ignorata e verrà ripristinata la visualizzazione normale dell'orario.
7. L'intervallo per l'anno è 2004-2052.


Orario: 10:15' 25

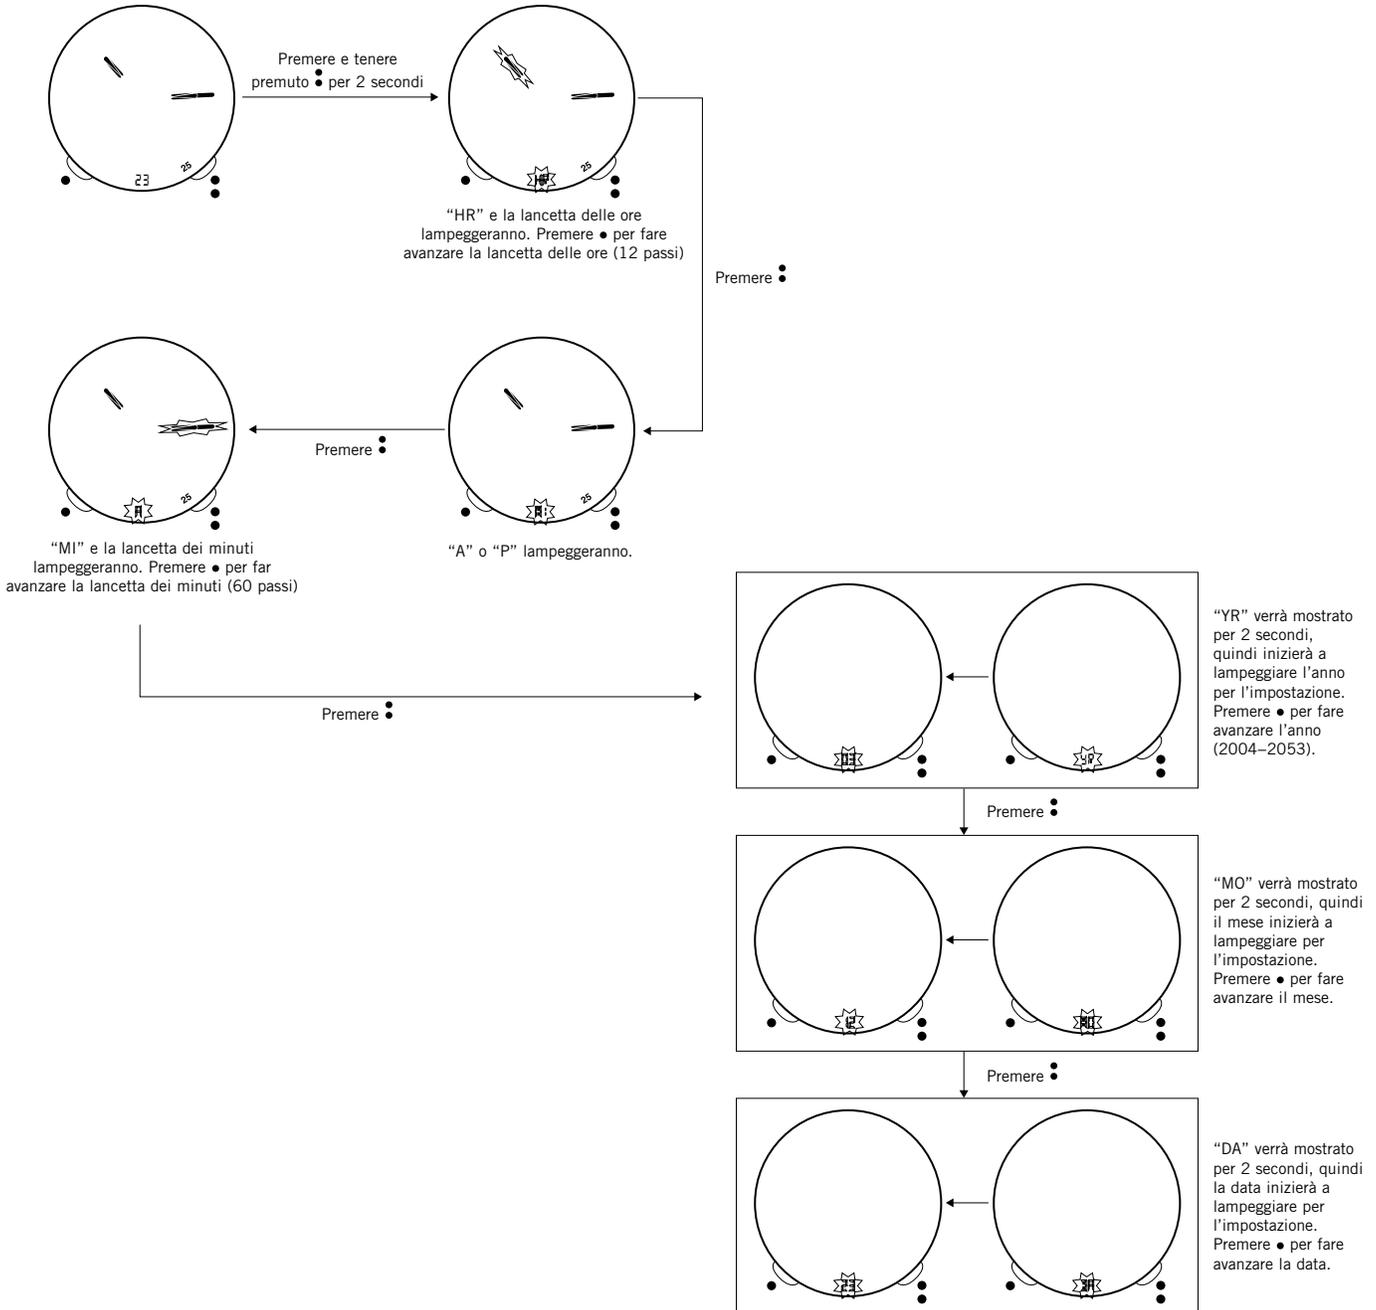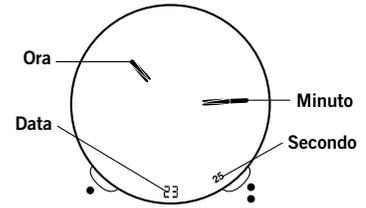

## Modulo Anello

### VISUALIZZAZIONE ORARIO

Intorno al display sono presenti 60 segmenti digitali. Per ogni minuto che passa viene visualizzato un segmento nero. Il numero dell'ora viene visualizzato in segmenti neri finché non viene raggiunto dai segmenti dei minuti; passando quindi a una visualizzazione in positivo.

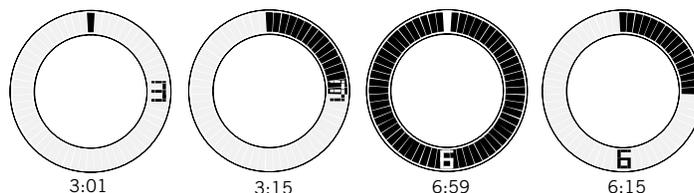


### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

I pulsanti sono collocati sul retro della cassa dell'orologio.

1. Premere e tenere premuto il pulsante SET per 2 secondi.
2. Le ORE iniziano a lampeggiare. Premere il pulsante REGOLA per modificare il numero visualizzato per l'ORA.
3. Premere IMPOSTA per spostarsi su MINUTO.
4. Premere il pulsante REGOLA per modificare il numero visualizzato per i MINUTI.
5. Premere IMPOSTA per uscire dalla funzione di impostazione dell'ora.

*\*Se per un minuto non viene premuto alcun pulsante, il display torna automaticamente alla visualizzazione dell'ora.*

## Modulo Pendente Digitale e Anello V.1

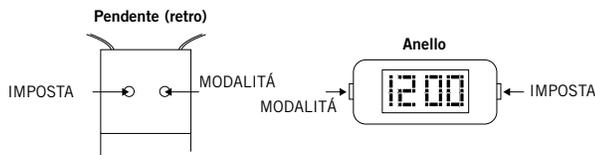


### CAMBIAMENTO DI MODALITÀ

La modalità cambia ogni volta che si preme il tasto secondo l'ordine mostrato nel diagramma riportato sotto.



### PASSAGGIO DA 12 ORE A 24 ORE E VICEVERSA

Premere IMPOSTA per passare da formato 12 ore a formato 24 ore e viceversa.

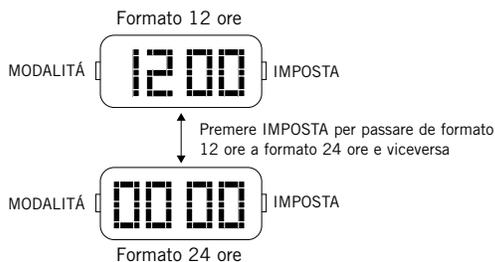


### IMPOSTAZIONE ORARIO/DATA

1. Premere e tenere premuto IMPOSTA per 2 secondi per entrare in modalità Impostazione, l'ANNO lampeggia per essere impostato; premere MODALITÀ per modificare il valore.
2. Premere IMPOSTA per passare alla voce d'impostazione successiva. La sequenza d'impostazione è un ciclo composto da Anno, Mese, Data, Ora e Minuti.
3. In modalità Impostazione, premere MODALITÀ per modificare la cifra lampeggiante.

*NOTA: In modalità Impostazione, l'orario viene aggiornato automaticamente al formato 24 ore.*

## Orologio Digitale con Doppia Visualizzazione dell'Ora

- Ora - 12/24 ore
- Visualizzazione doppio orario
- Data
- Giorno della settimana

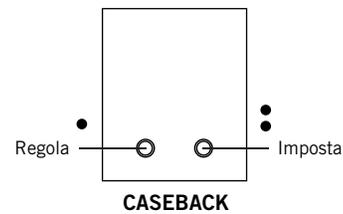

### ORA, DATA E DOPPIO ORARIO (FIG. A)

#### Visualizzazione normale:

1. La visualizzazione dell'orario normale comprende l'ora e la data.
2. Premere "●" per passare alla visualizzazione dell'ora con giorno della settimana.
3. Premere di nuovo "●" per passare alla visualizzazione del doppio orario.

#### Impostazione dell'ora e della data:

1. Nella visualizzazione dell'orario normale (visualizzazione ora e data), tenere premuto "●" per 2 secondi per inserire la modalità di impostazione. Gli anni iniziano a lampeggiare. Premere "●" per fare avanzare l'anno (tenere premuto per l'avanzamento veloce).
2. Premere "●" per passare ai mesi.
3. Premere "●" per fare avanzare il mese. Premere "●" per passare alla visualizzazione della data.
4. Premere "●" per fare avanzare la data. Premere "●" per passare alla regolazione dell'ora nel formato 12/24.
5. Premere "●" per scegliere il formato di visualizzazione dell'ora (12/24 ore) (il secondo orario passa automaticamente al formato selezionato). Premere "●" per passare alla visualizzazione dell'ora.
6. Premere "●" per fare avanzare l'ora. Premere "●" per passare ai minuti.
7. Premere "●" per fare avanzare i minuti. Premere "●" per passare all'ora del secondo orario.
8. Premere "●" per fare avanzare l'ora del secondo orario. Premere "●" per passare ai minuti del secondo orario.
9. Premere "●" per fare avanzare i minuti del secondo orario. Premere "●" per uscire dalla modalità di impostazione. Nota: se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il display torna automaticamente alla visualizzazione dell'orario normale.


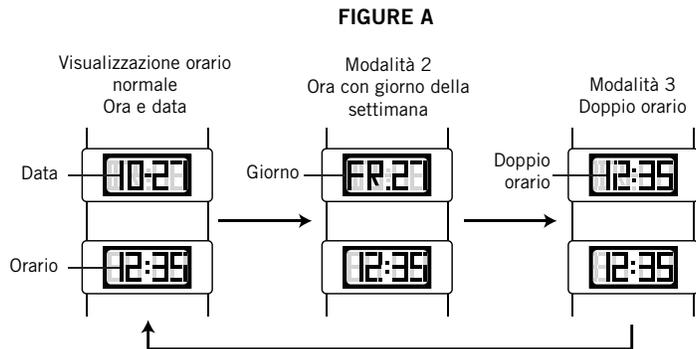


FIGURE B

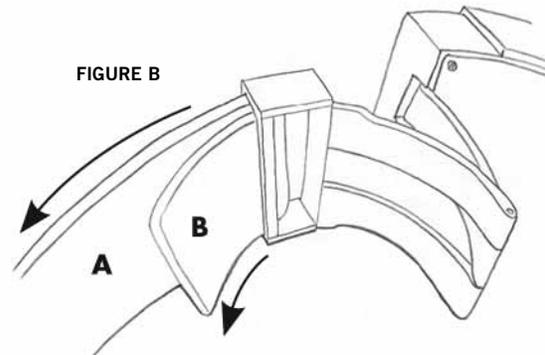

### ISTRUZIONI PER IL CINTURINO (FIG. B)

1. Per allungare il cinturino, tirare il cinturino A.
2. Per accorciare il cinturino, tirare il cinturino B.

## Ladies Bangle Digital

### DISPLAY DELL'ORA, DELLA DATA, DEI SECONDI (FIG. A)

#### Visualizzazione dell'ora, della data e del contatore di secondi:


1. La visualizzazione normale dell'orario mostrerà l'ora e i minuti.
2. Premere "●" per passare alla visualizzazione della data.
3. Premere "●" per passare alla visualizzazione del contatore dei secondi.

#### Visualizzazione in formato 24 ore:

Durante la visualizzazione normale dell'ora, premere "●" per passare alla visualizzazione dell'ora nel formato a 24 ore.

#### Impostazione dell'ora e della data:

1. Durante la visualizzazione normale dell'ora, premere e tenere premuto "●" per 2 secondi. Verrà mostrato l'anno.
2. Premere "●" per cambiare l'anno. Premere "●" per passare alla visualizzazione del mese.
3. Premere "●" per cambiare il mese. Premere "●" per passare alla visualizzazione del giorno.
4. Premere "●" per cambiare il giorno. Premere "●" per passare alla visualizzazione dell'ora.
5. Premere "●" per cambiare l'ora. Premere "●" per passare alla visualizzazione del minuto.
6. Premere "●" per cambiare il minuto. Premere "●" per uscire dalla modalità di impostazione.

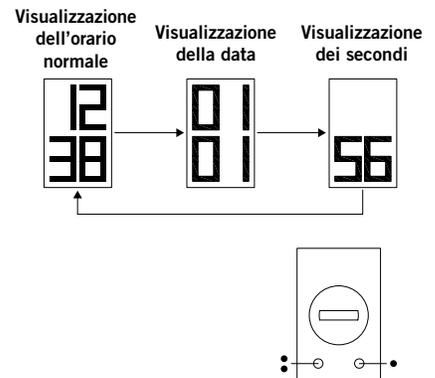

## Under Time Digital

### Visualizzazione dell'ora normale:

1. Premere “●” per visualizzare l'ora.
2. Premere subito “●” di nuovo per visualizzare la data.
3. Dopo la visualizzazione dell'ora o della data, il messaggio scorre. La visualizzazione si disattiva automaticamente dopo che lo scorrimento del messaggio viene completato.

### Impostazione di ora e data:

1. Premere “●” per visualizzare l'ora.
2. Premere e tenere premuto “●” subito per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione; il formato 12/24 ore inizia a lampeggiare.
3. Premere “●” per selezionare il formato 12/24 ore.
4. Premere “●” per passare all'ora.
5. Premere “●” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “●” per avanzare rapidamente.
6. Premere “●” per passare all'impostazione del valore successivo.
7. La sequenza di impostazione è la seguente: formato 12/24 ore, ora, minuti, anno, mese, data
8. Premere “●” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.


*NOTA: se non viene premuto alcun pulsante per 7 secondi, le impostazioni vengono salvate e la visualizzazione viene automaticamente disattivata al termine dello scorrimento del messaggio.*

### Impostazione del messaggio:

1. Premere “●” due volte per visualizzare la data.
2. Premere e tenere premuto “●” subito per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione; il primo carattere inizierà a lampeggiare.
3. Premere “●” per modificare il carattere.
4. Premere “●” per passare al carattere successivo.

*NOTA: la lunghezza massima del messaggio è 10 caratteri.*

*NOTA: il messaggio predefinito è “BE STUPID”. Quando viene sostituita la batteria, viene ripristinato il messaggio predefinito.*



---

## Istruzioni Clear LCD Digital

- Ora 1 + 2
- Data
- Ora mondiale

### ORARIO

#### Visualizzazione orario normale:


1. Quando in modalità Ora 1, premere “●” per una breve visualizzazione dell'Ora 2, e viceversa.
2. Premere e tenere premuto “●” per variare la visualizzazione dell'orario da Ora 1 a Ora 2.
3. La data verrà mostrata nell'angolo inferiore destro dello schermo, con il mese in alto.

#### Impostazione dell'ora e della data:


Ora 1 e Ora 2 vengono impostate separatamente. Prima dell'impostazione, l'ora sullo schermo deve essere cambiata a Ora 1 o 2 a seconda di quella che deve essere modificata.

1. Premere e tenere premuto “●” per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora e della data. La selezione della modalità 12/24 inizia a lampeggiare.
2. Premere “●” per passare dalla modalità a 12 ore alla modalità a 24 ore, e viceversa. Premere “●” per passare alla visualizzazione dell'ora.
3. Premere “●” per fare avanzare l'ora. Premere “●” per passare alla visualizzazione dei minuti.
4. Premere “●” per fare avanzare i minuti. Premere “●” per passare alla visualizzazione dei secondi.
5. Premere “●” per impostare i secondi a “00”. Premere “●” per passare alla visualizzazione l'anno.
6. Premere “●” per fare avanzare l'anno. Premere “●” per passare alla visualizzazione del mese.
7. Premere “●” per fare avanzare il mese. Premere “●” per passare alla visualizzazione della data.
8. Premere “●” per fare avanzare la data. Premere “●” per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora e della data.

*NOTA: nella modalità impostazione, l'ora torna automaticamente alla modalità normale se passano 30 secondi senza che si prema alcun tasto.*

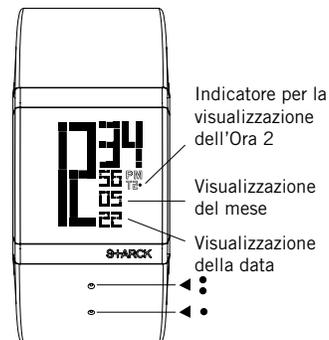

## Plateau Digital



### VISUALIZZAZIONE DELL'ORA NORMALE

1. Premere “●” per attivare o disattivare la suoneria. L'icona della suoneria è la lettera “C” al centro del display.
2. Premere “●” per visualizzare il fuso orario 2; premere e tenere premuto “●” per attivare o disattivare i fusi orari.
3. Premere “●” per EL.
4. Premere “⌚” per cambiare la modalità; la sequenza delle modalità è la seguente: ora normale, allarme, cronografo, e conto alla rovescia.

*NOTA: in qualunque impostazione, se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, tutti i cambiamenti saranno salvati e l'impostazione tornerà automaticamente alla visualizzazione dell'ora normale.*

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL CALENDARIO

1. Nella visualizzazione dell'ora normale, premere e tenere premuto “⌚”; l'ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “●” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “●” per salvare e passare all'impostazione del valore successivo.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per tutta la sequenza di impostazione. La sequenza di impostazione è la seguente: ore, secondi, formato 12/24 ore, anno, mese e giorno.
5. Premere “⌚” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

*NOTA: il giorno della settimana si aggiornerà automaticamente all'uscita dalla modalità di impostazione.*

### IMPOSTAZIONE FUSO ORARIO 2

1. Nella normale visualizzazione dell'ora, premere e tenere premuto “●” per attivare o disattivare il fuso orario 2.
2. Impostare il fuso orario 2 seguendo i passi dall'1 al 4 precedentemente indicati.

### MODALITÀ ALLARME

1. Premere “⌚” per passare alla modalità allarme.
2. Premere “●” per attivare o disattivare l'allarme. L'allarme sull'icona è un punto: “●” al centro dell'icona suoneria “C”.

*NOTA: l'allarme suonerà per 20 secondi; premere qualunque pulsante per spegnere l'allarme.*

### IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

1. In modalità allarme, premere e tenere premuto “⌚”; l'ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “●” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “●” per confermare e passare all'impostazione del valore successivo.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per tutta la sequenza di impostazione. La sequenza di impostazione è ora, minuti.
5. Premere “⌚” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

*NOTA: ci sono due allarmi. L'allarme 1 è solo per la visualizzazione dell'ora normale, e l'allarme 2 è solo per il fuso orario 2. L'allarme si aggiorna automaticamente a seconda della selezione del fuso orario. Ciascun allarme deve essere attivato/disattivato singolarmente.*

### MODALITÀ CRONOGRAFO

Nota: il cronografo mostra minuti, secondi, e centesimi di secondo fino a un'ora. Al raggiungimento dell'ora, il display del cronografo cambierà automaticamente a ora, minuti, secondi. Il cronografo misura tempi fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi.

1. Premere “⌚” per passare alla modalità cronografo.
  2. Premere “●” per avviare/arrestare il cronografo.
- NOTA: “CHRO” lampeggerà in qualunque altra modalità se il cronografo è in funzione.*
3. Quando il cronografo è fermo, premere “●” per azzerarlo.

### CRONOMETRAGGIO TEMPI INTERMEDI

1. Premere “●” mentre il cronografo è in funzione. I tempi intermedi saranno visualizzati per 5 secondi, quindi tornerà automaticamente alla modalità cronografo.

*NOTA: “CHRO” lampeggerà quando è in modalità tempi intermedi.*

2. Premere “●” per concludere il cronometro.

### TIMER CONTO ALLA ROVESCIA

1. Premere “⌚” per passare alla modalità timer.
  2. Premere “●” per avviare/fermare il timer.
- NOTA: “TMR” lampeggerà in qualunque altra modalità se il timer è in funzione.*

3. Premere “●” per azzerare il timer al valore precedentemente impostato.

*NOTA: al raggiungimento dello zero, il timer emetterà un segnale acustico per 20 volte. Premere qualunque tasto per spegnere l'allarme.*

### IMPOSTAZIONE DEL TIMER

1. In modalità timer, premere e tenere premuto “⌚”; i minuti inizieranno a lampeggiare.
2. Premere “●” per aumentare il valore visualizzato.
3. Premere “●” per salvare e proseguire ai secondi.
4. Premere “●” per aumentare il valore visualizzato.
5. Premere “⌚” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

*NOTA: il valore di impostazione massimo per il timer è 59 minuti, 59 secondi.*

### REIMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO


In caso di interruzione della visualizzazione dell'ora, si raccomanda una reimpostazione dell'orologio. Per reimpostare tutte le funzioni, premere e tenere premuti tutti e quattro i pulsanti contemporaneamente per 3 secondi. L'orologio si imposterà automaticamente a 00:00, 1 gennaio 2009.

## Hard Starck Digital

### VISUALIZZAZIONE DELL'ORA NORMALE

1. Premere “●” per cambiare modalità. La sequenza delle modalità è la seguente: ora normale, cronografo, allarme, impostazione ora.
2. Premere “●” per EL; premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per attivare o disattivare auto-EL. Quando auto-EL è attivo, premendo qualsiasi pulsante, EL si accende per 3 secondi.
3. Premere “⏸” per attivare o disattivare la suoneria.
4. Premere “⏸” per far lampeggiare fuso orario 1 o fuso orario 2; premere e tenere premuto “⏸” per 2 secondi per attivare o disattivare fuso orario 1/fuso orario 2.


*NOTA: in qualunque modalità di impostazione, premere “●” in qualunque momento nel corso di una sequenza di impostazione per uscire dalla modalità di impostazione. Tutti i cambiamenti saranno salvati.*  
*NOTA: in qualunque modalità di impostazione, se non viene premuto alcun pulsante per 2 minuti, l'impostazione tornerà automaticamente alla modalità di visualizzazione. Nessun cambiamento sarà salvato.*

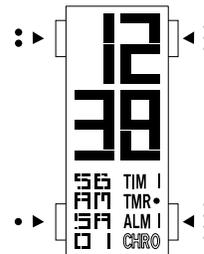

### IMPOSTAZIONE DI ORA E DATA

1. Nella normale visualizzazione dell'ora, premere e tenere premuto “●” per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione; l'ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “⏸” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “⏸” per avanzare rapidamente.
3. Premere “⏸” per confermare e passare all'impostazione del valore successivo.
4. La sequenza di impostazione è la seguente: ora, minuti, secondi, formato 12/24 ore, anno, mese, giorno.
5. Premere “●” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.


*NOTA: il giorno della settimana si aggiornerà automaticamente all'uscita dalla modalità di impostazione.*

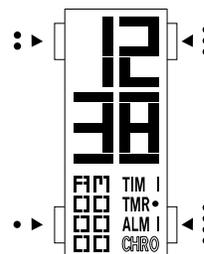

### MODALITÀ CRONOGRAFO

1. Premere “●” per passare alla modalità cronografo.
2. Premere “⏸” per avviare/arrestare il cronografo.
3. Premere “⏸” per azzerare quando il cronografo viene fermato.
4. Per i tempi intermedi, premere “⏸” mentre il cronografo è in funzione (“CHRO” lampeggerà nel display in basso a destra per 5 secondi e quindi tornerà al cronografo).

*NOTA: “O” in “CHRO” lampeggerà nel display in basso a destra in qualunque altra modalità se il cronografo è ancora in funzione.*

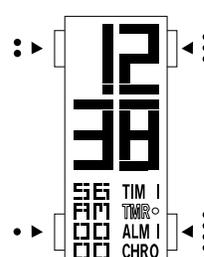

### MODALITÀ TIMER

1. Premere “●” per passare alla modalità timer.
2. Premere “⏸” per avviare/arrestare il timer.
3. Premere “⏸” per azzerare il timer al valore predefinito quando il timer viene arrestato.

*NOTA: quando il timer arriva a zero, il simbolo “●” in “TMR●” lampeggerà nel display in basso a destra in qualunque altra modalità se il timer è ancora in funzione.*

### IMPOSTAZIONE DEL TIMER


1. In modalità timer, premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per entrare in modalità di impostazione; i minuti lampeggeranno.
2. Premere “⏸” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “⏸” per avanzare rapidamente.
3. Premere “⏸” per impostare e passare ai secondi.
4. Premere “⏸” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “⏸” per avanzare rapidamente.
5. Premere “●” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

### MODALITÀ ALLARME

1. Premere “●” per passare alla modalità allarme; “ALM1” o “ALM2” lampeggerà due volte.
2. Premere “⏸” per attivare o disattivare l'allarme.

*NOTA: l'allarme suonerà per 15 secondi; premere qualunque pulsante per spegnere l'allarme.*

*NOTA: l'allarme 1 è solo per il fuso orario 1; l'allarme 2 è solo per il fuso orario 2. L'allarme si attiverà o disattiverà automaticamente quando vengono cambiati i fusi orari.*

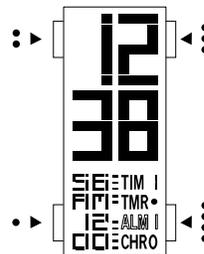

### IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

1. In modalità di allarme, premere e tenere premuto “●” per 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione; l'ora inizierà a lampeggiare.
2. Premere “⏸” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “⏸” per avanzare rapidamente.
3. Premere “⏸” per impostare e passare ai minuti.
4. Premere “⏸” per aumentare il valore visualizzato; premere e tenere premuto “⏸” per avanzare rapidamente.
5. Premere “●” per salvare e uscire dalla modalità di impostazione.

# VARI

## Durata della Batteria

La maggior parte degli orologi e dei gioielli Starck ha una durata media della batteria pari a 17-18 mesi. Gli orologi digitali a LED e a disco hanno una durata media della batteria pari a 24 mesi.

*NOTA BENE: prestare attenzione all'anello circolare quando si rimuove il fondello. Il fondo cassa dev'essere riposizionato correttamente in modo da mantenere l'impermeabilità all'acqua.*

## Precauzioni di Utilizzo - Per Resistenza all'Acqua


Indicazioni		Utilizzo in Acqua				
Profondità	Indicazione su fondello	Spruzzo leggero, sudare, pioggia leggera, ecc.	Doccia, ecc.	Nuoto, ecc.	Nuoto subacqueo (senza bombola per ossigeno)	Caratteristiche di resistenza all'acqua
-	-	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Orologio non resistente all'acqua deve rimanere lontano dall'acqua.
RESISTENTE ALL'ACQUA 30m (3 bar)	3 ATM	<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Utilizzo giornaliero dell'orologio a contatto con acqua.
RESISTENTE ALL'ACQUA 50m (5 bar)	5 ATM	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Utilizzabile per fare il bagno, ma non utilizzabile per nuotare o fare immersioni.
RESISTENTE ALL'ACQUA 100m-200m (10bar-20bar)	10 ATM-20 ATM	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	Orologio adatto per il nuoto subacqueo senza attrezzatura per l'immersione.

Riposizionare sempre la corona in posizione normale. Stringere completamente la corona a vite.

- Per pulire l'orologio, utilizzare solamente un panno morbido e dell'acqua. Non immergere l'orologio sotto l'acqua corrente a meno che non sia predisposto per tale operazione (indicazione water-resistant sul fondo cassa).
- Dopo l'utilizzo in acqua salata, occorre sciacquare l'orologio con acqua di rubinetto ed asciugarlo con un panno morbido.
- I bracciali di metallo dovrebbero essere puliti periodicamente per conservarli lucidi. Il bracciale deve essere pulito con uno spazzolino morbido immerso nell'acqua con un detergente delicato. Dopo il lavaggio occorre asciugare completamente il bracciale con un panno morbido.

## Istruzioni per il Bracciale

1. Per regolare la lunghezza del bracciale, individuate la posizione della vite a spillo e svitatela. (fig. A)  
*NOTA BENE: Una volta liberata la vite a spillo, spingetela fuori dall'altra parte.*
2. Rimuovere il blocco metallico del bracciale. (fig. B)
3. Far scorrere fuori il numero necessario di maglie metalliche. (fig. B)  
*NOTA BENE: gli anelli PU rimossi devono essere nello stesso numero delle maglie metalliche rimosse.*
4. Reinserrire il bracciale nel fermaglio e rimettere a posto la vite a spillo.

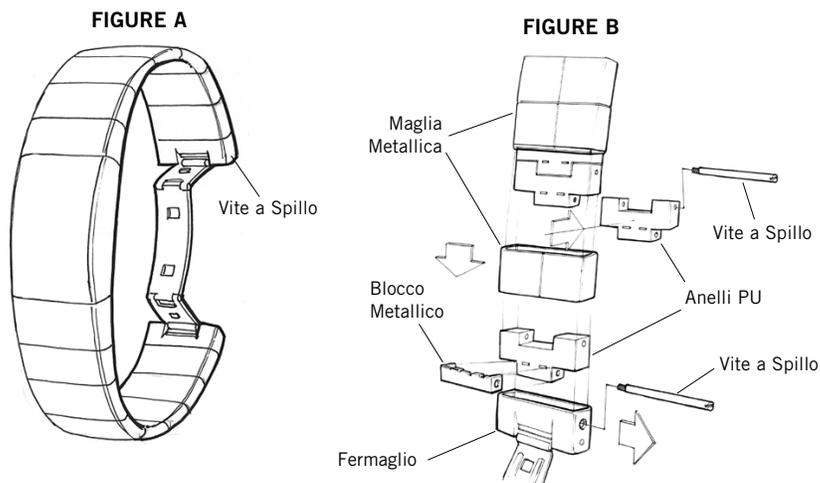


## Istruzioni per il Cinturino

FIGURE A



FIGURE B

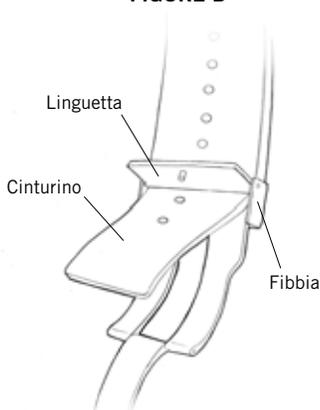

1. Per regolare la lunghezza del cinturino individuare la linguetta nella parte interna della fibbia. (fig. A)
2. Aprire la fibbia e tirare l'estremità lunga del cinturino fino a quando la linguetta non scatta in posizione aperta. (fig. B)
3. Tirare il cinturino fino a raggiungere la lunghezza desiderata ed allineare la linguetta con il foro. Fare scattare per chiudere ed allacciare il cinturino.

FIGURE A


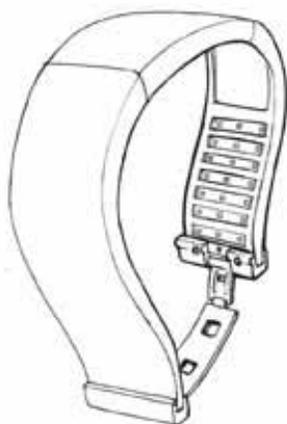


FIGURE B

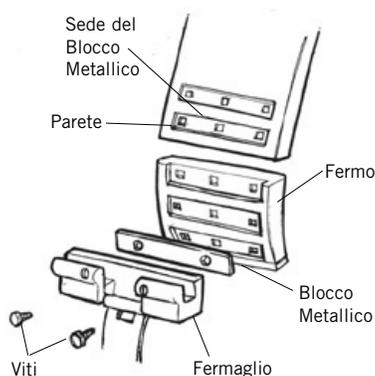

1. Per regolare la lunghezza del cinturino, individuate la posizione delle viti all'interno del fermaglio e svitatele. (fig. A)
2. Rimuovere il blocco metallico dal cinturino. (fig. B)  
*NOTA BENE: Una volta che il cinturino è stato tagliato su misura, la parte tagliata non può essere riattaccata. Prima di tagliare, accertatevi che la lunghezza sia giusta.*
3. Tagliate il cinturino alla lunghezza desiderata. Rimettete il blocco metallico nella sede. fate scivolare il fermaglio sopra al blocco metallico e riavvitate le viti.

FIGURE A


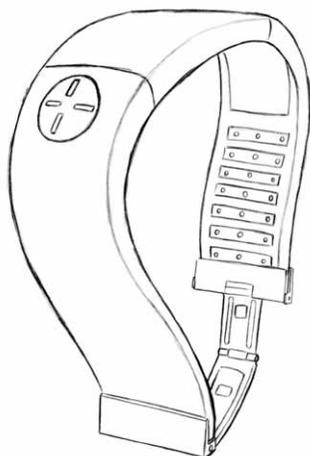


FIGURE B

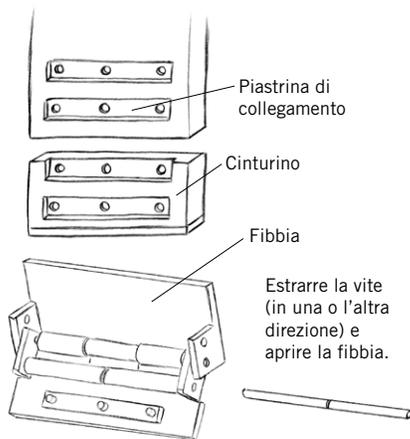

1. Per regolare la lunghezza del cinturino individuare l'estremità della fibbia. (fig. A)
2. Aprire la fibbia togliendo le viti in entrambe le direzioni e rimuovere il cinturino. (fig. B)  
*NOTA BENE: una volta che il cinturino è stato ridotto non è più possibile attaccarlo nuovamente, perciò assicurarsi che la lunghezza sia esatta prima di accorciarlo.*
3. Tagliare il cinturino alla lunghezza desiderata. Ricondurre il cinturino all'interno della fibbia, richiudere la fibbia facendo pressione sulla chiusura e inserire la vite fino al suono di un "clic". (fig. B)