

指针腕表


中文

艾雷. 岸本 (Eley Kishimoto) 复古计时器 朗达 762.4, 两指针表芯

时间和日期设置

1. 拔出表冠至位置 2, 转动表冠设置时针和分针。
2. 推回表冠至位置 1。

注意: 大指示器显示小时; 分钟则由表盘上的黑色箭头所显示。



日历型




日期设置

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 顺时针或逆时针转动表冠, 并将日期设置为前一天的日期。表的型号不同, 调整日期的旋转方向也不同。

时间设置


1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 逆时针转动表冠使时间向前变化, 继续转动直到日期变为当天日期。
3. 然后设置正确的时间。
4. 将表冠按回到位置“1”。

注意: 如果腕表没有日期功能, 请将表冠拉出至位置 2 进行时间设置。



三指针日/月表盘 PC39A

1. 将表冠拉开至位置2。
2. 旋转表冠以设定时、分指针。
备注: 日/月碟会随着时针、分针移动并显示上/下午 (a.m./p.m.) 时间。
3. 把表冠按回原位(位置1)。



3 指针星期-日期 VJ55A / VX43

星期设置

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 顺时针旋转表冠, 直至正确的星期显示在星期窗口中。
3. 将表冠推回位置 1。

VX43 手表说明:


星期日: 圆形窗口将为纯色 (显示满月)。星期一至星期五: 将手表从星期一调整至星期五时, 圆形窗口将显示新月, 而月亮底部与下方窗口中的具体星期相对应。

从一周之初调整至一周结束时, 新月将按固定尺寸逐渐缩小。


星期六: 窗口将为纯色 (无月亮)。

时间及日期设置

1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 逆时针旋转表冠, 直至显示出正确的时间。
3. 顺时针将表冠旋过 24 小时, 直至显示出正确的日期。
4. 将表冠推回位置 1。



VJ55A



VX43

3 指针带闹钟功能 ISA 8176-1990

时间设置


1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 顺时针旋转表冠，向前调整时针和分针
3. 将表冠推回位置 1。

闹钟设定

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 逆时针旋转表冠，以设定闹钟指针位置。
3. 将表冠推回位置 1。

闹钟功能



1. 按下按钮 A 打开/关闭闹钟。闹钟将发出两声哔哔声，表示闹钟“打开”，发出一声哔哔声，表示闹钟“关闭”。
2. 闹钟将鸣响 15 秒。按下按钮 A 使闹钟静音。
注意：如果没有按下按钮 A，闹钟将在一分钟内再次响起。

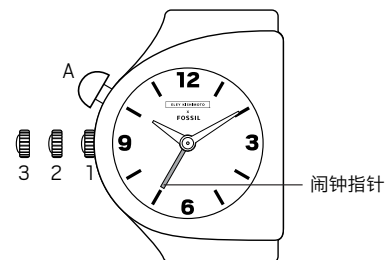

带有日期扫描的回拨腕表 VD86A / VD85J

时间和日期设置

1. 将表冠拉出至位置 3，顺时针旋转以设置星期。左上方的指针指示星期，并将在每周末自动重设到“M”（星期一）。
2. 将表冠保持在位置 3，旋转指针以设置时间（确保上午/下午的正确设置）
3. 将表冠推回至位置 1。
4. 将表冠拉出至位置 2，逆时针旋转以设置日期。
5. 将表冠推回至位置 1。




飞返三指针日期星期指示 JR00

时间、日期、星期设置

1. 将表冠拉开至位置2并逆时针方向旋转把日期设定在前一天。
2. 将表冠顺时针方向转动把星期设置到前一天。
备注：星期指示在星期循环结束后会自动重置到“M”
3. 将表冠拉到位置3并顺时针方向转动直至现实的日期及星期显示出来。
继续转动表冠以设定正确的上/下午（a.m./p.m.）时间。
4. 把表冠按回原位(位置1)。

备注：为了确保精准度，请您不要在晚上10点至凌晨1点之间调整日期及星期。




3 指针双时 9238 / 1980

时间设置

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 旋转表冠，向前调整时针和分针。
3. 将表冠推回位置 1。

双时设置

按下按钮 A，向前调整至所需时间。



双时 VX01


设置时间 A

1. 当秒针在 12:00 位置时，将表冠 A 拉出至位置 2。
2. 旋转表冠，以设置所需时间。
3. 将表冠推回位置 1。

设置时间 B

1. 当秒针在 12:00 位置时，将表冠 B 拉出至位置 2。
2. 旋转表冠，以设置所需时间。
3. 将表冠推回位置 1。

注意：设置分针时，首先将分针调整为比所需时间提前 4 至 5 分钟，
然后将其转回至准确的时间。




指针电子双机芯腕表

模拟-数字型 FL1331A

正常时间显示

1. 按 A 或 B 切换到 EL。
2. 按住 A 或 B 长达 2 秒钟关闭数字显示屏。在显示关闭时，按任意按钮即可开启显示屏。
3. 按 C 按钮切换 12/24 小时格式。显示屏会显示 12 小时格式的“AM”（上午）或“PM”（下午）。
4. 按 D 更改模式。模式顺序为时间、日期、计时器、闹钟。
注意：无论在任何设定模式下，如果 30 秒内无操作，所有更改都将被保存，并且会自动回到显示模式。



时间和日历设定

1. 在正常时间显示或日历显示模式下，按住 C 按钮长达 2 秒钟；年份会开始闪烁。
2. 按 D 可使数字前进；按住 D 可使数字快速前进。
3. 按下 C 进入下一设置数值。
4. 设定顺序是：年、月、日、小时、分钟、秒。
5. 按 C 退出设定模式。
注意：退出设置模式后将自动更新星期月份。

闹钟模式

1. 按 D 换成闹钟模式。
2. 按 C 按钮切换闹钟/报时的开关。
3. 闹钟将在预设时间响 20 秒；按任意按钮即可关闭闹钟。

闹钟设定

1. 在闹钟模式下，按住 C 按钮长达 3 秒；小时会开始闪烁。
2. 按 D 可使数字前进；按住 D 可使数字快速前进。
3. 按 C 设定并前进至分钟。
4. 按 D 可使数字前进；按住 D 可使数字快速前进。
5. 按 C 退出设定模式。

计时器模式

1. 按 D 换成计时器模式。
2. 按住 D 按钮长达 2 秒，将计时器重置为零。
3. 按 C 开始/停止计时。
4. 按 D 重置为零。


模拟-数字型 FL202

正常时间显示

1. 按压 A 以切换 12/24 小时格式。
2. 按压 B 以改变显示模式。显示模式的顺序为：时间、日历、秒钟。

时间/日历设置


1. 从任何显示模式，按住 A，以进入设置模式；年份会开始闪烁。
2. 按压 B 以增大设定值。按住 B 以快进。
3. 按压 A 以设置和前进到下一设定值。
4. 设置顺序为：年、月、日、时、分。
5. 分钟设定后，或如果连续 30 秒钟没有按任何按钮，则设置会自动返回到显示模式。
注：设置小时时，数字按 24 小时制显示。



指针-数码两用腕表 QFL133

正常时间显示

1. 按下A以切换模式。模式顺序是正常时间显示, 闹钟, 计时码表和时间/日历设定。
2. 按下B以启动背光灯。
3. 按下C以切换12/24小时时间显示。
注意: 在任何模式设定中, 如2分钟内没有按下按钮, 所有变更将被存储, 并自动返回正常时间显示。



时间和日历设定

1. 按下A切换至时间/日历设定模式; 秒数位置将会闪动。
2. 按下C以把秒数归零。
3. 按下D跳至下一设定值。
4. 按下C以增加数字, 按住C以加速数字跳动。
5. 设定顺序: 秒数、小时、分钟、月份、日期及星期。
6. 按下A离开设定模式。

闹钟模式

1. 按下A以切换至闹钟模式。
2. 按下C以切换闹钟/报时钟声及决定其开关。
3. 闹钟将于所设定的时间响声20秒; 按下C或D可停止闹钟响声。

闹钟设定

1. 在闹钟模式中, 按下D进入闹钟设定模式; 小时位置将会闪动。
2. 按下C以增加小时数; 按住C以加速数字跳动。
3. 按下D以设定及跳至分钟位置。
4. 按下C以增加分钟数, 按住C以加速数字跳动。
5. 按下D以储存资料及离开设定模式; 按下A以储存资料, 离开设定模式, 并且返回正常时间显示。

计时码表设定

1. 按下A以切换至计时码表模式。
2. 按下C以开始/停止计时码表。
3. 按下D以重设为零。


分割时间

1. 当计时码表运行时, 按下D以分割时间。
2. 再按下D以返回计时码表。
3. 重复步骤1和2, 可量度多个分割时段。
4. 按下C以完成整个计时。
5. 按下D以重设为零。

模拟-数字型 QFO-017 / Y121E6 手表

时间和日历设定

1. 按 A 切换到 EL。
2. 按下 C 并保持 2 秒, 进入时间设定状态, 您将会看到秒钟闪烁。
3. 按 D 将时间重置为零。
4. 按 B 切换下列设定顺序:
秒钟 - 分钟 - 小时 - 12/24 小时格式 - 月 - 日 - 年
5. 按 D 调节闪烁项目。
6. 星期依照日期 (月、日、年) 自动显示。
7. 按 C 返回至实时模式。



闹钟模式

1. 按 B 更改闹钟模式。
2. 按 D 开/关闹钟或报时。
3. 闹钟将在预设时间响 20 秒。

闹钟设定

1. 在闹钟模式中, 按住 C 按钮 2 秒钟, 选择“小时”设置。
2. 按 B 选择“分钟”设置。
3. 按 D 调节闪烁项目。

计时器模式

1. 按 B 可更改计时器模式。
2. 按 D 开始/停止计时。
3. 按住 C 按钮, 将计时器重置为零。
4. 当计时器运行时, 按 C 显示分段计时。
5. 按 D 退出分段计时并停止计时。
6. 按住 C 按钮, 将计时器重置为零。

倒数定时器

1. 按 B 可更改定时器模式。
2. 按住 C 按钮 2 秒, 显示定时器设置。
3. 按 B 选择“小时”或“分钟”, 并按 D 调节闪烁项目。
4. 按 C 完成设置。
5. 按 D 开始/停止定时器。
6. 按住 C 重置定时器。

双时

1. 按 D 变更至双时模式。
2. 按住 C 按钮 2 秒, 选择“分钟”设置。
3. 按 B 选择“小时”设置。
4. 按 D 调节闪烁项目。
5. 再次按 C 完成设置。

世界时间模块


正常时间显示

1. 按 B 按钮启动 EL (背光灯)。
2. 按 C 按钮选择启动/关闭 (ON/OFF) 每小时报时功能。
3. 按 D 按钮给所选城市启动/关闭 DST (夏令时) 功能。
4. 在任何模式或设置中, 如果持续 60 秒无按键操作, 设置将返回到正常时间显示模式。



时间和日历模式

1. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。12/24-小时时间将开始闪烁。
2. 按 C 按钮选择 12/24-小时时间。
3. 按 A 按钮选择和改变秒、分、时、年、月、日和城市。
4. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。
5. 按 B 按钮退出设置模式。



世界时间模式

1. 按 A 按钮选择世界时间模式。
2. 按 C 按钮选择城市。
3. 按 D 按钮给所选城市启动/关闭 DST (夏令时) 功能。

符号	城市	时差	符号	城市	时差
MDY	中途岛	-11 小时	PAR	巴黎	+1 小时
HNL	火奴鲁鲁	-10 小时	CAI	开罗	+2 小时
ANC	安克雷奇	-9 小时	MOW	莫斯科	+3 小时
LAX	洛杉矶	-8 小时	DXB	迪拜	+4 小时
DEN	丹佛	-7 小时	KHI	卡拉奇	+5 小时
CHI	芝加哥	-6 小时	DAC	达卡	+6 小时
NYC	纽约	-5 小时	BKK	曼谷	+7 小时
CCS	加拉加斯	-4 小时	HKG	香港	+8 小时
RIO	里约热内卢	-3 小时	TYO	东京	+9 小时
-2 小时	-2 小时	-2 小时	SYD	悉尼	+10 小时
-1 小时	-1 小时	-1 小时	NOU	努美阿	+11 小时
LON	伦敦	0 小时	AKL	奥克兰	+12 小时

闹钟设置 (3 种闹钟模式)

1. 按 A 按钮选择闹钟模式。
2. 按 C 按钮依次经过各种闹钟设置模式。
3. 按 D 按钮选择启动/关闭 (ON/OFF) 闹钟功能。
4. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。Minutes (分) 将开始闪烁。
5. 按 A 按钮选择分和时。
6. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。当设置发生改变时, 闹钟功能将被自动启用。
7. 按 B 按钮退出设置模式。

计时器模式

1. 按 A 按钮选择计时器模式 (STW)。
2. 按 C 按钮启动计时器; 按 D 按钮停止计时器。
3. 当计时器未运行时, 按 D 按钮可重置计时器。

平均每圈时间计数

1. 当计时器运行时按 C 按钮 (最多可记录 20 个平均每圈时间)。
2. 按 D 按钮结束计时。
3. 当计时器有信息记录时, 按 A 按钮可调用平均每圈时间记录 (TOT) (最多可调用 20 个平均每圈时间记录)。
4. 按 C 按钮查看下一个平均每圈时间记录; 按 D 按钮查看上一个平均每圈时间记录。
5. 进入正常计时器模式; 按 D 按钮重置为零。

倒计时定时器

1. 按 A 按钮选择定时器模式。
2. 按 C 按钮启动/停止定时器。
3. 当计时器未运行时, 按 D 按钮可重置定时器。在重新启动定时器之前, 定时器将显示所有零位。
4. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。Seconds (秒) 将开始闪烁。
5. 按 A 按钮选择秒、分和时。
6. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。
7. 按 B 按钮退出设置模式。

自动 / 机械


自动上弦机芯

配有自动上弦机芯的手表, 可从您手腕的运动中获得动力, 自动上弦, 并无电池。因此, 如果连续几天不配戴手表, 会耗尽手表的动力储备。如果您的手表停止走动, 建议您顺时针旋转表冠手动上弦, 以获取必要的动力储备。

调整手表以适应您腕部的粗细, 这点非常重要。配戴过松可能导致手表丧失自动上弦的能力。弦上满后, 您的手表所储备的动力, 大约可维持 36 个小时。

手动上弦机械 TY2809 / 6T33 / NH38 / NH39 / 8N24 / 82S7

1. 如果手表已经完全停止走动, 要让手表开始运行, 则在位置 1 处顺时针旋转表冠 20 至 25 次 (或者直至您感觉到阻力)。
2. 手表已经上弦后, 将表冠拉出至位置 2, 并顺时针或逆时针旋转表冠, 以设置时间。
3. 将表冠推回位置 1。

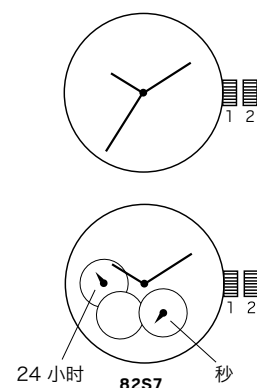


自动 82S0 / 2189

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 顺时针旋转表冠, 向前调整时针和分针。
3. 将表冠推回位置 1。


注意: 带有自动上弦机芯的手表没有电池, 是通过腕部运动获得自行上弦的能量。因此, 连续数日没有佩带手表可能导致能量储备耗尽。如果手表停止走动, 建议在位置 1 处顺时针旋转表冠, 对机芯进行手动上弦, 从而获得必要的能量储备。

务请对手表进行调整, 以使其与您手腕的大小相符。配戴过松可能导致手表自行上弦的能力下降。完全上弦之后, 手表的能量储备约可运行 36 小时。

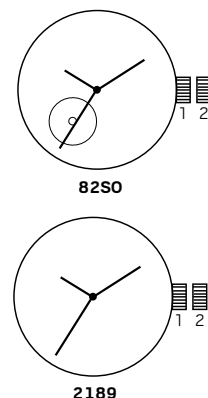


自动型手表 TY2723 / TY2542

1. 要让手表开始运行, 可在位置 “1” 上顺时针旋转表冠 15 至 20 次。
2. 将表冠拉出至位置 “2” 并顺时针旋转设置时间。将表冠推回位置 “1”。

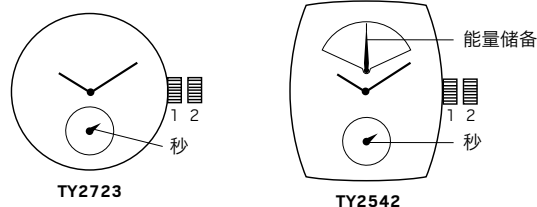


全自动 2876

1. 在开始让时间运转前, 在錶冠处於位置1的状态, 顺时针方向旋转15-20次。
 2. 将表冠拉出至位置2, 以顺时针方向转动来设定时针和分针。24小时指针会随著时针与分针的调整而转动。设定时间时请同时确认24小时针是否显示正确地上午/下午时间。将錶冠按回位置1以完成设定。
 3. 按A调整星期。每按一次A 钮会前进一天。
 4. 按B调整月份。那样一次B 钮会前进一个月。
 5. 按C调整日期。一个单位, 每按一次C 钮会前进一天。
- 注意: 不要在晚上10点到凌晨2点 (22点和2点) 之间设置日期。在此时间内的操作有可能造成机芯的损害而影响準確性。



自动型 TY2714 手表

1. 要开始计时，可在位置“1”上顺时针旋转表冠，直至能量储备指针从“-”（低储备）移动至“+”（全储备）。
2. 将表冠拉出至位置“2”并旋转设置时间。将表冠按回到位置“1”。
3. 按 A 设置日期。每按动按钮 A 一次，日期就会向前相应增加。
请注意：请勿在晚上 10 点至凌晨 4 点（22 点至 4 点）之间设置日期及星期，否则可能损害机芯的准确性。



多功能腕表


双眼多功能腕表 6P25

日期设置

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 逆时针转动以选择日期。

星期和时间设置


1. 要设置时间, 将表冠拉出至位置 3。
2. 顺时针转动以设置时针和分针。指示星期的指针也会随着时针和分针转动。一直转动到您希望的星期为止。
3. 将表冠推回至位置 1。



多功能 VX3R / VX3RE 型手表

时间设置

1. 将表冠拉出至位置 2。
 2. 顺时针旋转表冠以设置时间。
 3. 将表冠按回到位置 “1”。
- 请注意: 24-小时指针将相应地随时针和分针转动。在设置时间时, 请确保 24-小时指针设置正确。




日期设置

1. 将表冠拉出至位置 “3”。逆时针旋转设置日期。
2. 将表冠按回到位置 “1”。

多功能腕表 VD75A1

日期设定

1. 把表冠拉至位置2。
2. 按逆时针方向转动表冠, 使日期指针向前移动。
3. 把表冠推回位置1。



星期及时间设定

1. 把表冠拉至位置3。
2. 按顺时针方向转动表冠, 使时针和分针向前移动。在时针和分针移动的同时, 用于显示星期的指针也会移动。请一直转动表冠, 直到调至正确星期为止。

三圈型 6P27 / 6P29 / 6P77 / 6P79 / VX3NE

日期设置


1. 将表冠拉出至位置 “2”。
2. 顺时针转动表冠使日期指针向前移动。
3. 将表冠按回到位置 “1”。

星期和时间设置


1. 将表冠拉出至位置 “3”。
2. 顺时针转动表冠使时针和分针向前移动。显示星期的指针会随着时分针的变化而变动。继续转动表冠直到星期指针到达所需要的星期。

24-小时子表盘设置


24-小时指针对应时针和分针转动。在设置时间时, 请确保 24-小时指针设置正确。



6P27 / 6P77



6P29 / 6P79



VX3NE

多功能 VX3JE

日期设置


1. 拔出表冠至位置2。
2. 反时针方向旋转以调校日历针。
3. 推回表冠至位置1。

星期和时间设置

1. 拔出表冠至位置3。
2. 顺时针方向旋转以调校时针和分针。
周历针也须跟时针和分针一起移动。继续旋转直至所需的周日。

24小时手表盘设置

24小时指针的移动须跟时针和分针一致。当设定时间时，要确保24小时指针设置正确。



多功能 JP25 型手表

日期/时间设置


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 顺时针旋转表冠，以设置日期和时间。
3. 将表冠推回位置 1。
注意：如果在晚上 9:00 至凌晨 1:00 之间设置日期，则第二天日期可能不会改变。

星期设置

1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 顺时针旋转表冠，以设置星期。
3. 将表冠推回位置 1。

双时设置

1. 按下按钮 A，使双时指针以 15 分钟为增量单位向前移动。
2. 按下按钮 B，使双时指针以 15 分钟为增量单位向后移动。
注意：通过连续按下按钮 A 或 B，可使双时指针快速前进。



多功能带闹钟 8176-1990

时间及日期设置

1. 将表冠拉出至位置 2 并顺时针旋转表冠，将日期设置为前一天。
2. 将表冠拉出至位置 3 并顺时针旋转表冠，直至显示当前日期。继续转动表冠，设置正确的上午/下午时间。
3. 将表冠推回位置 1。
注意：为确保准确性，请勿在晚上 9:00 至凌晨 12:30 之间设置日期。

设置第二个时区


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 按下按钮 A 设置第二个时区。
注意：第二时区指针按军用时间读取，在表盘外部显示。

闹钟功能

1. 按下按钮 B 打开/关闭闹钟。闹钟发出两声哔哔声，表示闹钟“打开”，发出一声哔哔声，表示闹钟“关闭”。
2. 闹钟将鸣响 15 秒。按下按钮 B 使闹钟静音。
注意：如果未按下按钮 B，闹钟将在一分钟内再次响起，并且将自动变为闹钟“关闭”设置。

闹钟设定

1. 将表冠拉出至位置 2，并逆时针旋转，以设置闹钟指示灯。
2. 将表冠推回位置 1。

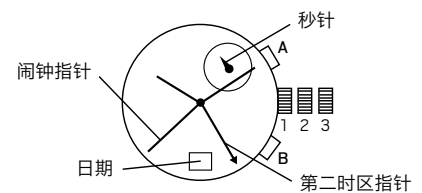

注意：闹钟指针使用与其他手表指针不同的颜色。

多重时区 505.24H

时间／日历设定


- 1. 把红色表冠B（在4:00位置）拉出至位置2。
 - 2. 把表冠顺时针地转动, 以设定昨天的日期。
 - 3. 把表冠拉出至位置3。
 - 4. 把表冠逆时针地转动, 直至日期变成今天的日期; 设定正确的上午或下午时间。
 - 5. 把表冠退回位置1。
- 注意: 第二时区指针将与时针及分针同步移动。设定第二时区前, 请先设定时针及分针。

第二时区设定

- 1. 把红色表冠B （在4:00位置）拉出至位置2。
 - 2. 把表冠逆时针地转动, 以设定第二时区。
 - 3. 把表冠退回位置1。
- 注意: 第二时区指针按军用时间方式阅读, 并显示于表圈之上。

第三时区读数

- 1. 把表冠 A顺时针或逆时针地转动, 使现时的小时读数与现时的城市时区一致。
- 2. 关于第三时区的读数, 先找出显示新时区的城市; 每向右递增一个单位即代表+1小时, 每向左递减一个单位即代表-1小时。



第二时区指针

计时码表

计时型 OS11 手表

日期设置

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 逆时针转动表冠，直至正确的日期显示在日期窗口中。
3. 将表冠按回到位置 1。

时间设置


1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 顺时针转动表冠，向前调整时针和分针。
3. 将表冠按回到位置 1。

计时器操作

1. 按 A 开始/停止计时。
2. 按 B 按钮重置。

调节计时器

1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 按 A 将秒针重置为“0”。
3. 将手表重置到当前时间，并将表冠按回到位置 1。



计时型 JS05 / JS06 / JS15 / JS16 / JS25 / JS26 手表

时间及日期设置


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 顺时针转动表冠，直至前一天的日期显示在日期窗口中。
3. 将表冠拉出至位置 3。
4. 顺时针转动表冠，直至正确的日期显示在日期窗口中。
5. 继续转动表冠，设置正确的上午/下午时间。
注意：24-小时指针将相应地随时针和分针转动。在设置时间时，请确保 24-小时指针设置正确。
6. 将表冠按回到位置 1。
注意：当表冠位于位置 2 时，切勿按动按钮。否则计时器指针将移动。
注意：为确保准确性，请勿在晚上 9:00 至凌晨 1:00 之间设置日期。

计时器


1. 按 A 开始/停止计时。
2. 按 B 重置为零。

计时器零位复位


1. 如果计时器指针均未处于零位 (12:00)，将表冠拉出至位置 3。
2. 按 A 按钮顺时针移动指针；按 B 按钮逆时针移动指针。每按一次 A 或 B，计时器指针将移动一个增量/减量。或按住 A 或 B，使数字快速增减。
3. 当两个指针均处于零位时，重置时间并将表冠按回到位置 1。
注意：在计时器零位复位时，计时器分针与计时器秒针同步。



JS05/06



JS15/16



JS25/26

计时型 6S20 手表

设置日期

1. 将表冠拉出至位置 2。
 2. 顺时针转动表冠，向前调整日期指针。
 3. 将表冠推回至位置 1。
- 注意：如果在晚上 9:00 至凌晨 3:00 之间设置日期，则第二天日期可能不会改变。

设置时间


1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 顺时针转动表冠，向前调整时针和分针。
3. 将表冠推回至位置 1。

计时码表

1. 按 A 开始/停止计时。
2. 按 B 重置为零。

计时器复位


1. 如果计时器指针均未处于零位 (12:00)，将表冠拉出至位置 3。
 2. 按 A 一次，将计时器秒针设置到零位。
 3. 按 B 一次，将计时器 1/20 秒针设置到零位。
- 注意：您可以通过连续按 A 或 B，使计时器指针快速前进。
4. 当两个指针均处于零位时，重置时间并将表冠退回到位置 1。

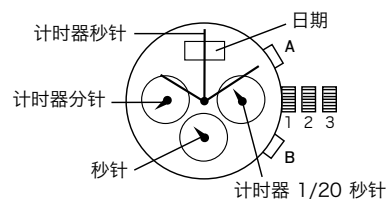

计时表 VD51B

时间/日期设置

1. 在设置时间前，确定计时秒针和分针均停在 12 点位置且计时表未启动。
查看下面的计时表操作说明。
 2. 将表冠拉出至位置2。
 3. 顺时针转动表冠，直到日期窗显示前一天的日期。
 4. 当秒针走到 12 点位置时，将表冠拉出至位置3。此时秒针将停止不动。
 5. 顺时针转动表冠，设置时间。
 6. 将表冠推回至位置1。
- 注意：确定 AM/PM（上午/下午）设置正确。不要在晚上 9:00 至凌晨 1:00 之间设置日期，否则日期更替可能不正确。



计时表操作说明

1. 按按钮 A 开始/停止计时。
2. 按按钮 B 复位。

分段计时

1. 当计时表正在走动时，按下按钮 B。
2. 再按按钮 B，回到计时状态。
3. 按按钮 A，确定最后计时。
4. 按按钮 B 复位。

计时表归零

1. 将表冠拉出至位置3。
 2. 按按钮 A，将计时秒针重调到 12 点（零点）位置。每按一次按钮，计时秒针便前进一格。
按住按钮 A 两秒以上，可使秒针持续前进。
- 注意：计时分针与秒针同时走动。
3. 按按钮 B，复位计时分针。重复第 2 步的操作。
 4. 当计时指针归零后，将表冠推回至位置1。


计时码表 VK61 / VK64

时间及日期设置

1. 将表冠拉出至位置 2 并顺时针旋转表冠，将日期设置为前一天。
2. 将表冠拉出至位置 3 并顺时针旋转表冠，直至显示当前日期。继续转动表冠，设置正确的上午/下午时间。
注意：24 小时指针（仅限 VK64 型号）配合分针/时针移动，并且指示上午/下午时间。
3. 将表冠推回位置 1。
注意：为确保准确性，请勿在晚上 9:00 至凌晨 3:00 之间设置日期和星期。

计时功能

1. 按下按钮 A 开始/停止计时。
2. 按下按钮 B 重置为零。
注意：连续运行 1 小时后，计时码表将自动停止。

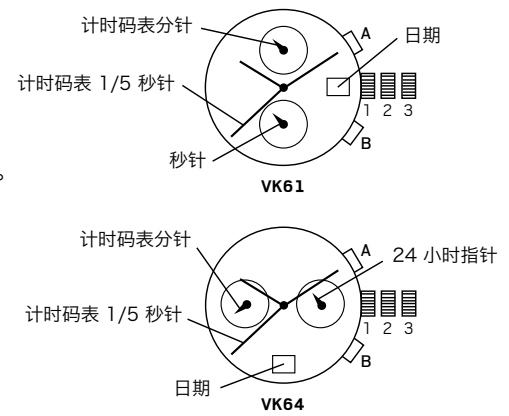

计时型 VK63 手表

时间设置

1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 旋转表冠，以设置所需时间（确保正确设置上午/下午）。
3. 将表冠推回位置 1。

日期设置


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 顺时针旋转表冠，以设置日期。
3. 将表冠推回位置 1。
注意：请勿在晚上 9:00 至凌晨 3:00 之间设置日期，否则，日期可能不会正确地改变。
如有必要，首先更改时间和设置日期，然后重置为正确的时间。

计时码表操作

1. 按下按钮 A 启动/停止计时码表。
2. 按下按钮 B 重置。

更换电池后重置

1. 将表冠拉出至位置 3。
2. 按住按钮 B 长达 2 秒钟，然后松开。
3. 小秒针应该以 2 秒钟的时间间隔移动 10 秒，以作为示范。
4. 将表冠推回位置 1。

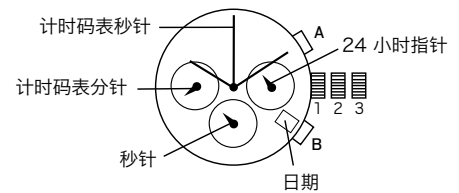

计时码表 JS10

时间设置


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 旋转表冠，以设置所需时间。
3. 将表冠推回位置 1。

使用码表

1. 按下按钮 A 启动/停止码表，并控制分段计时。
2. 按下按钮 B 重置码表。
注意：码表能够以 0.1 秒为单位测量并显示时间，最长时间为 30 分钟。码表将在连续运行 30 分钟后自动停止。

重置码表

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 按下按钮 A 一次，将计时码表秒针设置到零位。
3. 指针返回到零位后，重置为所需时间。
4. 将表冠推回位置 1。
注意：仅当计时码表秒针没有返回到零位时，才应该执行这一流程。



计时器 OS10 (不带日历为 OS30)

设置时间

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 转动表冠设置所需要的时间。
3. 将表冠按回到其正常位置。

设置日期


1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 顺时针转动表冠, 直到日期窗口显示正确日期。
3. 将表冠按回到其正常位置。

计时器操作

计时器最多可以 1 秒钟为增幅测量 12 小时。A 按钮用于启动和停止计时器运行。
B 按钮用于测量平均每圈时间以及重置秒表。

调节计时器

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按钮使计时器秒针重新回到零位。
3. 按 B 按钮重置计时器的分针和时针。
4. 将手表重置为当前时间, 然后将表冠按回到其正常位置。



计时秒表 OS20 /FS00

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。计时器秒针将回到“0”位。在指针返回“0”位的过程中, 请不要将表冠按回到位置“1”, 否则此时指针所处的位置将被视作新的“0”位。
2. 转动表冠设置所需要的时间。
3. 将表冠按回到位置“1”。

日期设置

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 逆时针转动表冠, 直到日期窗口显示正确日期。
3. 将表冠按回到位置“1”。

计时器零位复位


如果在重置计时器后, 计时器秒针不能回到“0”位, 请执行本步骤。

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按钮将计时器秒针设置到“0”位。注意: 如果按住按钮不放, 指针会快速转动。
3. 在指针归零后, 重置时间并将表冠按回到位置“1”。在指针返回到“0”位的过程中, 请不要将表冠按回到位置“1”。否则会导致指针的当前位置被视作新的“0”位。

计时器操作

计时器能够测量和显示 1/1 秒至 1 小时的时间。


1. 按 A 按钮启动/停止计时器。
2. 按 B 按钮重置计时器。

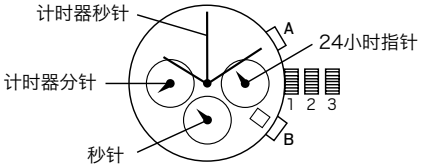

计时码表型腕表 VD54 (日期显示- VD53)

时间与日期设定

1. 设定时间与日期前, 请确定计时码表处于停止在0(12时位置)状态。
 2. 将表冠拉出到位置2。
 3. 顺时针方向旋转表冠直到欲调整日期的前一日出现在日期窗口。
 4. 将表冠拉出到位置3, 当秒针于12时位置时。。
 5. 当秒针于12时位置时, 转动表冠来设定时间。
 6. 将表冠恢复至位置1。
- 请注意: 24小时指针会随时针与分针转动。设定时间时, 请确认24小时指针也正确地设定。
- 请注意: 当表冠处于位置2, 不要随意按压两个按钮, 否则计时码表指针将会移动。

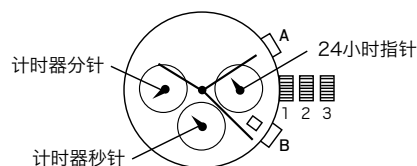

计时码表

1. 按A按钮启动/停止计时。
2. 按B按钮使码表归零。

分段计时

1. 当码表运转时按B按钮。
2. 再按一次B按钮, 计时指针会前进到目前实际的计时位置。
3. 按A按钮来完成计时。
4. 按B按钮归零。

计时码表归零位置设定

1. 如果计时码表其中一个指针没有办法归零(回到12时位置), 可将表冠拉出到位置3。
2. 按A按钮以顺时针方向转动计时指针; 按B按钮以反时针方向转动计时指针。
3. 将表冠按回位置1。

计时秒表 VD55 (日历为 VD57)

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 顺时针转动表冠设置时间。
3. 将表冠按回到位置“1”启动手表。

使用秒表

1. 按 A 按钮启动/停止秒表。
2. 按 B 按钮控制分段时间和重置秒表。


秒表指针调节

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按钮使秒表的 1/10 秒秒针重新回到“0”位。
3. 按 B 按钮重置秒针和分针。指针只能顺时针转动。
4. 每按一次 A 按钮或 B 按钮, 指针移动一个位置。如果按住按钮不放, 指针会快速转动。

注意: 如果秒表指针工作不正常, 请拉出表冠并同时按住 A 按钮和 B 按钮 2 秒钟以上。松开按钮, 秒表的秒针和 1/10 秒秒针将会旋转并返回到“0”位。这表示内部电路已被重置。

日期设置 (仅限某些型号)

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 顺时针转动表冠直到日期窗口中显示所需要的日期。
3. 将表冠按回到位置“1”。

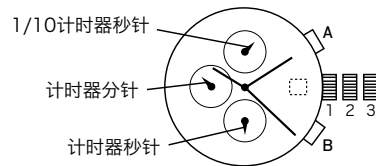

计时器码表 YM91

时间及日期设置


1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 旋转表冠以设定需要的时间。
3. 将表冠推回位置 1。

使用码表

1. 按下按钮 A 开始/停止计时。
2. 按下按钮 B 重置。

码表指针调节

1. 将表冠拉出至位置 2。
2. 按下左侧按钮 2 秒，使码表分针充分转动并可以设定于正确的位置。重复按下右侧按钮，将其设定于“0”位置。
3. 按下左侧按钮 2 秒，使码表 1/5 秒针充分转动并可以设定于正确的位置。重复按下右侧按钮，将其设定于“0”位置。
4. 将表冠推回位置 1。

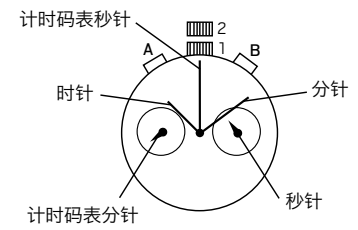

电子腕表


数字型 MLL-004

正常时间显示

1. 按 A 显示月份/日期长达 3 秒。
2. 连按 A 按钮两次 (若显示日期则按一次) 以显示秒。再按 A 按钮一次返回“正常时间显示”模式。

时间和日期设置


1. 从“正常时间显示”模式, 按 B 两次可进入设置模式; 月份将显示。
 2. 按 A 可增加设置值。
 3. 按 B 按钮设置并前进到下一个设置。
 4. 设定顺序是: 月、日、小时、分钟。
 5. 按 B 退出设置模式; 按 A 激活手表。
- 注意: 在“正常时间显示”模式下, 冒号会在小时和分钟之间闪烁, 以表明手表在运转。



数字型 MLL-020

正常时间显示

1. 按 A 换成计时器模式。
 2. 按 B 切换到 EL。
 3. 按住 C 显示日期。
 4. 按住 C 按钮, 然后按 D 切换月份/日期格式。
 5. 按住 D 显示闹钟时间。
 6. 按住 D 按钮, 然后按 A 来切换 12/24 小时格式。
- 请注意: 无论在任何设定模式下, 按 A 可退出设定模式。



时间和日历设定

1. 在正常时间显示模式下, 按住 A 按钮长达 3 秒钟; 然后再按 A; 星期二标记和秒钟数字开始闪烁。
2. 按 D, 将秒钟设置为零。
3. 按 C 前进至分钟。
4. 按 D 可使数字前进; 按住 D 可使数字快速前进。
5. 按下 C 进入下一设置数值。
6. 设定顺序是: 秒、分钟、小时、月、日、星期日期。
7. 按下 A 可退出设置模式。

闹钟模式

1. 在正常时间显示模式下, 按住 D, 然后按 C 切换闹钟/报时开/关。
2. 闹钟将在预设时间响 30 秒; 按 D 按钮即可关闭闹钟。
3. 要测试闹钟, 请同时按住 C 和 D, 闹钟就会响。

闹钟设定

1. 在正常时间显示模式下, 按住 A 按钮 3 秒钟; 星期一标记和小时会开始闪烁。
2. 按 D 可使数字前进; 按住 D 可使数字快速前进。
3. 按 C 设定并前进至分钟。
4. 按 D 可使数字前进; 按住 D 可使数字快速前进。
5. 按下 A 可退出设置模式。

计时器模式

1. 按 A 换成计时器模式。
2. 按 C 开始/停止计时。
3. 按 D 重置为零。

分段计时

1. 在计时器计时时, 按 D 开始分段计时。
2. 再次按 D 可返回到秒表。
3. 重复步骤 1 及 2 可以测量多个分段时间。
4. 按 C 终止计时。
5. 按 D 重置为零。

数字型 MLG-017

正常时间显示

1. 按 A 更改模式。更改模式的顺序为正常时间、闹钟、第 2 个时区、定时器和计时器。
2. 按 B 切换到 EL。
请注意: 无论在任何设定模式下, 按 D 可退出设定模式。
请注意: 无论在任何设定模式下, 如果 2 分钟之内无操作, 所有更改都将被保存, 并且会自动转回到显示模式。

时间和日历设定

1. 在正常时间显示模式下, 按 D ; 秒数将会开始闪动。
2. 按 C 将秒设定为零。
3. 按 A 转移到小时。
4. 按 C 可使数字前进, 按住 C 可使数字快速前进。
5. 按 A 设定并前进至下一个设定值。
6. 设定顺序是: 秒、小时、分钟、年、月、日。
7. 按 D 退出设定模式。
请注意: 退出设定模式后将自动更新工作日。
请注意: 在时间/日历设定模式下, 按 B 可在 12 小时或 24 小时两种时间显示格式之间切换。

闹钟模式

1. 按 A 换成闹钟模式。
2. 按 B 打开/关闭闹钟。

闹钟设定

1. 按 A 换成闹钟模式。
2. 按 D 进入设定模式; 小时开始闪动。
3. 按 C 可使数字前进; 按住 C 可快速数字前进。
4. 按 A 设定并前进至下一个设定值。
5. 设定顺序是: 小时、分钟、月、日。若要闹钟在每日固定时间启动, 可将月和日设定为“----”。
6. 按 D 退出设定模式。

时区 2

1. 按 A 换成第 2 时区。
请注意: 在第 2 时区模式下, 正常时间将显示在屏幕下方。
2. 按 D 进入设定模式; 小时开始闪动。
3. 按 C 可使数字前进, 按住 C 可使数字快速前进。
4. 按 A 设定并转移到分钟。
5. 按 C 可使数字前进, 按住 C 可使数字快速前进。
6. 按 D 退出设定模式。
请注意: 在第 2 时区设定模式下, 按 B 可在 12 小时或 24 小时两种时间显示格式之间切换。

倒数定时器

1. 按 A 换成定时器模式。
2. 按 C 开始/停止倒计时。
3. 按 B 清空倒数并重置倒数定时器。

定时器设定


1. 按 D 进入设定模式; 小时开始闪动。
2. 按 C 可使数字前进; 按住 C 可使数字快速前进。
3. 按 A 设定并前进至下一个设定值。
4. 设定顺序是: 小时、分钟、秒。
5. 按 D 退出设定模式。
请注意: 在定时器设定模式下, 按 B 可打开/关闭自动重置。如果打开自动重置功能, 定时器将会在每次倒数到零时自动重新开始计时。

计时器模式

1. 按 A 换成计时器模式。
2. 按 C 开始/停止计时。
3. 按 B 重置为零。

分段计时

1. 秒表正在计时中, 按 B 开始分段计时。
2. 再次按 B 可返回到秒表。
3. 按 C 终止计时。
4. 按 B 重置为零。

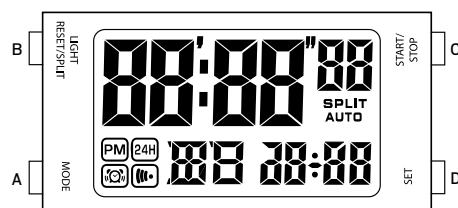


数码 BJ2635

正常时间显示

1. 按下A以切换模式。模式次序为正常时间、世界时间、闹钟、计时秒表、记忆模式及定时器。
2. 按下 B以启动背光灯。
3. 按下C以开启/关闭钟声。
4. 按下D以开启/关闭日光节约时间 (DST)。

注意: 在各模式中, 假如60秒内没有按下任何按钮, 设定模式会自动返回正常时间显示。

注意: 在各设定模式中, 可随时按下 B以离开设定模式, 并返回正常时间显示。



时间及日历设定

1. 在正常时间显示中, 按住B, 12/24小时格式会开始闪动。
2. 按下 C或D以增加/减少数字; 按住C或D可快速增加/减少。
3. 按下 A以跳至下一设定值。
4. 设定次序: 12/24小时格式、秒钟、分钟、小时、年份、月份、日期、时区。
5. 按下 B以离开设定模式。

注意: 手表会按现时设定模式, 自动更新平日日子。

世界时间模式

1. 按下A以切换至世界时间模式。
2. 按下C以浏览下一城市; 按住C可快速前进。
3. 按下D以就现时城市的时区开启/关闭日光节约时间 (DST)。

城市代码	城市	时差
MDY	Midway (中途岛)	-11:00
HNL	Honolulu (檀岛)	-10:00
ANC	Anchorage (安克拉治)	-09:00
LAX	Los Angeles (洛杉矶)	-08:00
DEN	Denver (丹佛)	-07:00
CHI	Chicago (芝加哥)	-06:00
NYC	New York (纽约)	-05:00
CCS	Caracas (加拉加斯)	-04:00
RIO	Rio De Janeiro (里约热内卢)	-03:00
-2H	-2小时	-02:00
-1H	-1小时	-01:00
LON	London (伦敦)	00:00
PAR	Paris (巴黎)	+01:00
CAI	Cairo (开罗)	+02:00
MOW	Moscow (莫斯科)	+03:00
DXB	Dubai (迪拜)	+04:00
KHI	Karachi (卡拉奇)	+05:00
DAC	Dacca (达卡)	+06:00
BKK	Bangkok (曼谷)	+07:00
HKG	Hong Kong (香港)	+08:00
TYO	Tokyo (东京)	+09:00
SYD	Sydney (悉尼)	+10:00
NOU	Noumea (努美阿)	+11:00
AKL	Auckland (奥克兰)	+12:00

闹钟模式

1. 按下A以切换至闹钟模式。
2. 按下 C以选择闹钟1-3。
3. 按下 D以开启/关闭闹钟。

注意: 闹钟将于默认时间响闹30秒。按下任何按钮可停止闹钟。

闹钟设定

1. 在闹钟模式中, 按下C以选择闹钟 1、2或3。
2. 按住B, 分钟会开始闪动。
3. 按下 C或D以增加/减少数字; 按住C或D可快速增加/减少。
4. 按下 A以跳至下一设定值。
5. 设定次序为分钟、小时。
6. 按下 B以离开设定模式。

计时秒表模式

1. 按下 A以切换至计时秒表模式。
2. 按下 C以启动计时秒表; 按下 D以停止计时秒表。
3. 按下 D以重设为零。

圈速

1. 当计时秒表运行时, 按下C可记录圈速。
显示屏会显示有关圈速约5秒, 然后返回计时秒表时间。
2. 再按下C可记录更多圈速 (最多99圈)。
3. 按下 D以完成计时。显示屏会显示现时圈速约5秒, 接着显示总计时间。
4. 再按下 D可重设为零。

记忆模式

1. 按下A以切换至记忆模式。显示屏会显示总计时间。
注意: 如没有储存数据, 按下A会由计时秒表模式跳至定时器模式。
2. 按下C以检视下一个记录; 按下D以检视上一个记录
(内存可储存最多20个圈速, 即第1-19圈及最后一圈)。

倒数定时器

1. 按下A以切换至定时器模式。
2. 按下C以启动/停止定时器。
3. 按下D以把定时器重设至默认值。
注意: 当定时器到达零或默认值时, 闹钟会响闹30秒。
按下任何按钮可停止闹钟。

定时器设定

1. 在定时器模式中, 按住B, 秒数会开始闪动。
2. 按下C或D以增加/减少数字, 按住C或D可快速增加/减少。
3. 按下 A以跳至下一设定值。
4. 设定次序: 秒钟、分钟、小时。
5. 按下B以离开设定模式。

10 Half Digit 数字腕表 FL145 / FL186

正常时间显示

1. 按压 A 以改变模式。
2. 按压 B 以背光显示。
3. 按压 C 以切换 12/24 小时格式。
4. 按压 D 以停止闹铃声。



时间/日历设置

1. 从正常时间显示, 按压 A 三次进入设置模式。秒钟将开始闪烁。
2. 按压 C 以将秒钟重置为零。
3. 按压 D 以设置和前进到下一设定值。
4. 按压 C 以增大数字; 按住 C 以快进。按压 D 以设置每个设定值。
5. 设置顺序为: 秒、时、分、月、日、星期几。
6. 按压 A 以退出设置模式。

闹钟设置

1. 按压 A 以换到闹钟模式 (AL)。
2. 按住 C, 以测试闹钟铃声。
3. 按压 C 以切换闹钟/铃音开/关。
4. 按压 D 进入设置模式; 小时将开始闪烁。
5. 按压 C 以增大数字; 按住 C 以快进。
6. 按压 D 以设置小时和分钟。
7. 分钟设定后, 设置将自动退出设置模式。

计时器模式

1. 按压 A 以换到计时器模式 (ST)。
2. 按压 C 以开始/停止计时器。
3. 计时器没有运转时, 按压 D 重设。

分段计时

1. 在计时器运转时按压 D。
2. 再次按压 D 以返回到计时器。
3. 按压 C 以最终确定计时。
4. 按压 D 以重新设置为零。


电子 FO-001

正常时间显示

按下 A 以更改显示。显示次序为正常时间、日期及秒钟。

日期及月历设置

1. 在正常时间显示中, 按下 B 两次; 月份会随之闪动。
2. 按 A 可增加数值。
3. 按 B 可推进至下一设置值。
4. 设置值次序: 月份、日期、小时及分钟。
5. 按 B 可回车设置方式。
注意: 在设置方式中, 可随时按 A 退出并回车正常时间显示。



滚动式显示


时间设置

1. 将表冠拉到位置2。
2. 转动表冠以设定所要的时间。
3. 将表冠按回原位(位置1)。

显示选项

按“A”以便在不同显示选择中交替。

显示器能够以不同的显示选项将“01”至“60”秒展示出来。



LED QFL558FA

小时/分钟显示


1. 按下A切换显示的开与关。
注意: 在打开电源时, “小时/分钟显示” 为默认显示。
2. 按下B切换 “小时/分钟显示” 与 “秒显示”。

秒显示

按下A或B以返回 “小时/分钟显示”。

时间设置

1. 在 “小时/分钟显示”, 长按B进入设置模式; 小时将会闪烁。
2. 按下A增加数值。
3. 按下B进入分钟设置。
4. 按下A增加数值。
5. 长按B退出设置模式。小时及分钟将会再次闪烁。
注意: 在设置模式, 如果在10秒内没有任何按钮操作, 所有的更改将会予以保存, 并且设置将自动返回至 “小时/分钟显示” 模式。



其他款式

防水功能		与水相关的使用			
后壳标记	深度				
		洗手	淋浴 沐浴	游泳	潜水
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30米	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50米	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100米	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200米	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300米	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500米	✓	✓	✓	✓
总要将表冠设在关闭位置（正常位置）。完全拧紧螺丝锁表冠。					

- 为确保腕表防水性能运作正常，请避免与热水接触。
- 仅使用软布和水清洁手表。如果手表不能防水，请勿将它浸入水中（见表壳后盖）。
- 在海水里使用后，请用自来水冲洗手表并用软布擦干。
- 金属表带应定期擦洗，以保持其漂亮的外观。用蘸有温和皂液的软刷清洁表带。请务必用软布擦干。

产品规格

主要 规格	模拟式 石英表	机械式	数显式 石英表	Ana-Digit表
等级	通过	通过	通过	通过
平均偏差	-1.5~1.5 s/d	-50~90 s/d	-3.0~3.0 s/d	-1.5~1.5 s/d
电池寿命	≥ 1 年	不适用	≥ 1 年	≥ 1 年
工作温度	-5° - 50 °C	0° - 50 °C	0° - 50 °C	-5° - 50 °C
电压范围	DC 1.55V	不适用	≤ DC 3.0V	DC 1.55V / 3.0V