


双指针腕表

设置时间

1. 将表冠拉出至位置 II（手表停止运行）。
2. 转动表冠直至到达正确时间。
3. 将表冠推回到位置 I。

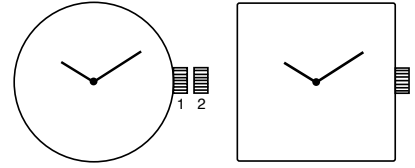


日历型

日期设置

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 顺时针或逆时针转动表冠，并将日期设置为前一天的日期。表的型号不同，调整日期的旋转方向也不同。

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 逆时针转动表冠使时间向前变化，继续转动直到日期变为计时器分针期。
3. 然后设置正确的时间。
4. 将表冠按回到位置“1”。

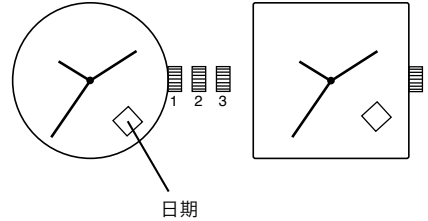

自动上弦机芯


配有自动上弦机芯的手表，可从您手腕的运动中获得动力，自动上弦，并无电池。因此，如果连续几天不配戴手表，会耗尽手表的动力储备。如果您的手表停止走动，建议您顺时针旋转表冠手动上弦，以获取必要的动力储备。

调整手表以适应您腕部的粗细，这点非常重要。配戴过松可能导致手表丧失自动上弦的能力。弦上满后，您的手表所储备的动力，大约可维持 38 个小时。

镂空机芯显示 TY605


时间设置

1. 将表冠拉到位置 2。
2. 顺时针旋转表冠，使时针和分针到达预期时间。
3. 将表冠推回到位置 1。




自动型 2505 手表

1. 要开始运行，可在位置“1”上顺时针旋转表冠15至20次，直至能量储备指针从“-”（低储备）移动至“+”（全储备）。将表冠拉出至位置2并顺时针旋转设置时间。将表冠推回至位置1。
 2. 按A设置日期。每按动按钮A一次，日期就会向前相应增加一个单位。左上方的指针表示日期并在每月（31天）结束后自动重置为“1”。
- 注意：请勿在晚上10点至凌晨2点（22点至2点）之间设置日期及星期。否则可能损害机芯的准确性。



自动型 2525 手表

1. 要让手表开始运行，可在位置1上顺时针旋转表冠15至20次。
 2. 将表冠拉出至位置2并顺时针旋转设置时间。将表冠推回至位置1。
 3. 按A设置月份。
 4. 按B设置日期。
 5. 按C设置星期。
- 请注意：每按动按钮一次，数值就会前进一个增量单位。
- 注意：请勿在晚上10点至凌晨2点（22点至2点）之间设置日期及星期。否则可能损害机芯的准确性。



三圈型 VX3J

日期设置


1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 顺时针转动表冠使日期指针向前移动。
3. 将表冠按回到位置“1”。

星期和时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 顺时针转动表冠使时针和分针向前移动。显示星期的指针会随着时分针的变化而变动。继续转动表冠直到星期指针到达所需要的星期。

24-小时子表盘设置

24-小时指针对应时针和分针转动。在设置时间时，请确保 24-小时指针设置正确。



计时表 VD51B

时间/日期设置

1. 在设置时间前，确定计时秒针和分针均停在 12 点位置且计时表未启动。查看下面的计时表操作说明。
 2. 将表冠拉出至位置2。
 3. 顺时针转动表冠，直到日期窗显示前一天的日期。
 4. 当秒针走到 12 点位置时，将表冠拉出至位置3。此时秒针将停止不动。
 5. 顺时针转动表冠，设置时间。
 6. 将表冠推回至位置1。
- 注意：确定 AM/PM（上午/下午）设置正确。不要在晚上 9:00 至凌晨 1:00 之间设置日期，否则日期更替可能不正确。

计时表操作说明


1. 按钮 A 开始/停止计时。
2. 按钮 B 复位。

分段计时

1. 当计时表正在走动时，按下按钮 B。
2. 再按按钮 B，回到计时状态。
3. 按按钮 A，确定最后计时。
4. 按按钮 B复位。

计时表归零

1. 将表冠拉出至位置3。
2. 按钮 A，将计时秒针重调到 12 点（零点）位置。每按一次按钮，计时秒针便前进一格。按住按钮 A 两秒以上，可使秒针持续前进。
3. 按钮 B，复位计时分针。重复第 2 步的操作。
4. 当计时指针归零后，将表冠推回至位置1。



ISA 计时器 8172/220（不带日历为 8162/220）

时间/星期设置

1. 将表冠向外拉至位置“3”。
2. 转动表冠设置时间。
3. 要调整星期，继续转动表冠 24 小时，直到星期日正确。
4. 将表冠按回到位置“1”。

日期设置


1. 将表冠向外拉至位置“2”。
2. 顺时针转动表冠，直到日期窗口显示正确的日期。
3. 将表冠按回到位置“1”。

计时器操作

1. 按 A 按钮启动/停止计时器。
 2. 按 B 按钮重置。
- 注意：持续运行 2 小时之后，计时器将自动停止并重置，以节约电池电量。

分段计时

1. 当计时器运行时按 B 按钮。
2. 再次按 B 按钮返回计时器模式。
3. 按 A 按钮最终确定计时。
4. 按 B 按钮重置。

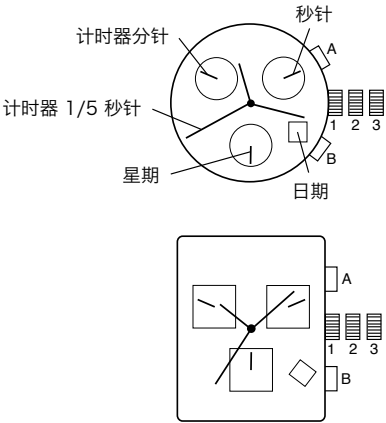

计时码表型腕表 JS25 / VD53

时间设置

1. 将表冠拉出至位置3.
2. 转动表冠设置时针和分针。
3. 时间设置完成后，将表冠按回至位置1.

日期设置

1. 将表冠拉出至位置2.
2. 顺时针转动表冠，以设置日期。
 - 若在晚上9:00至凌晨1:00之间设置日期，第二天日期将不会改变。
3. 日期设置完成后，将表冠按回至位置1.


计时器使用

1. 按A开始/停止计时。
2. 按B重置为零。

计时器零位复位（包括更换电池后）

当计时器秒针或分针不能归零，请按此操作。

1. 将表冠拉出至位置3.
2. 按A按钮顺时针移动指针，按B按钮逆时针移动指针。计时器分针与计时器秒针同步。
持续按A或B按钮，计时器秒针会快速转动。
3. 当两个指针均处于零位时，重置时间并将表冠按回到位置 1。



计时秒表 OS10（不带日历为 OS30）

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 转动表冠设置所需要的时间。
3. 将表冠按回到位置“1”。

日期设置


1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 逆时针转动表冠，直到日期窗口显示正确日期。
3. 将表冠按回到位置“1”。

计时器操作

1. 按 A 按钮启动/停止计时器。
2. 按 B 按钮重置计时器。

调节计时器

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按钮使计时器秒针重新回到“0”位。
3. 按 B 按钮重置计时器的分针和时针。
4. 将手表重新设置为当前时间，然后将表冠按回到位置“1”。



计时秒表 OS20 / OS21

时间设置

1. 将表冠拉出至位置“3”。计时器秒针将回到“0”位。
在指针返回“0”位的过程中，请不要将表冠按回到位置“1”，否则此时指针所处的位置将被视作新的“0”位。
2. 转动表冠设置所需要的时间。
3. 将表冠按回到位置“1”。

日期设置

1. 将表冠拉出至位置“2”。
2. 逆时针转动表冠，直到日期窗口显示正确日期。
3. 将表冠按回到位置“1”。

计时器零位复位



如果在重置计时器后，计时器秒针不能回到“0”位，请执行本步骤。

1. 将表冠拉出至位置“3”。
2. 按 A 按钮将计时器秒针设置到“0”位。
注意：如果按住按钮不放，指针会快速转动。
3. 在指针归零后，重置时间并将表冠按回到位置“1”。
在指针返回到“0”位的过程中，请不要将表冠按回到位置“1”。
否则会导致指针的当前位置被视作新的“0”位。

计时器操作

计时器能够测量和显示 1/1 秒至 1 小时的时间。

1. 按 A 按钮启动/停止计时器。
2. 按 B 按钮重置计时器。

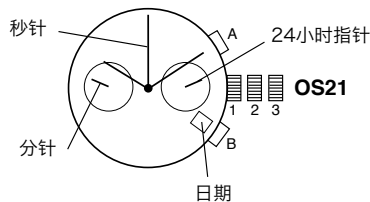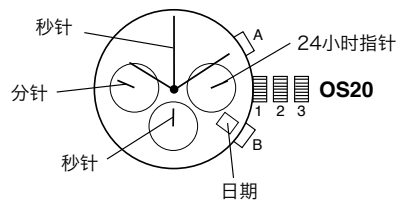

计时秒表 VD55（日历为 VD57）

时间设置

- 1. 将表冠拉出至位置 “3”。
- 2. 顺时针转动表冠设置时间。
- 3. 将表冠按回到位置 “1” 启动手表。

使用秒表


- 1. 按 A 按钮启动 / 停止秒表。
- 2. 按 B 按钮控制分段时间和重置秒表。

秒表指针调节

- 1. 将表冠拉出至位置 “3”。
- 2. 按 A 按钮使秒表的 1/10 秒秒针重新回到 “0” 位。
- 3. 按 B 按钮重置秒针和分针。指针只能顺时针转动。
- 4. 每按一次 A 按钮或 B 按钮，指针移动一个位置。如果按住按钮不放，指针会快速转动。
注意：如果秒表指针工作不正常，请拉出表冠并同时按住 A 按钮和 B 按钮 2 秒钟以上。松开按钮，秒表的秒针和 1/10 秒秒针将会旋转并返回到 “0” 位。这表示内部电路已被重置。

日期设置（仅限某些型号）

- 1. 将表冠拉出至位置 “2”。
- 2. 顺时针转动表冠直到日期窗口中显示所需要的日期。
- 3. 将表冠按回到位置 “1”。

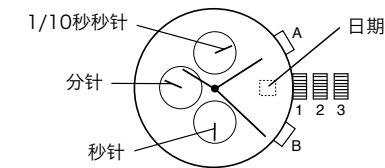

带日期显示的 FS20 计时器

时间设置

- 1. 将表冠拉出至位置 “3”。计时器秒针将回到零位。在指针返回零位的过程中，请不要将表冠按回到其正常位置，否则此时指针所处的位置将被视作新的零位。
- 2. 转动设置时针、分针和 24 小时指针。
- 3. 将表冠按回到位置 “1”。

日期设置


- 1. 将表冠向外拉至位置 “2”。
- 2. 顺时针转动设置日期。
- 3. 将表冠按回到位置 “1”。

计时器操作

- 1. 按 A 按钮启动 / 停止计时器。
- 2. 按 B 按钮重置计时器。

计时器零位重置

- 1. 将表冠向外拉至位置 “3”。
- 2. 按 A 按钮将计时器秒针设置到 12:00（零）位置。每按动一次，计时器秒针向前移动一格。如果按住 A 按钮 2 秒钟以上，计时器的秒针将持续转动。
- 3. 将表冠按回到位置 “1”。

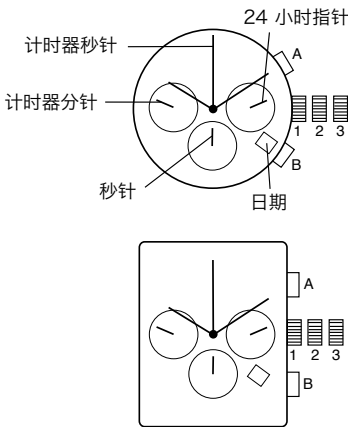

世界时间模块

时间/日期设置

- 1. 将表冠 B 拉出至位置 2 并顺时针旋转，将日期设置为前一天。
- 2. 将表冠 B 拉出至位置 3 并顺时针旋转表冠，直至显示当前日期。继续转动表冠，设置正确的上午/下午时间。
- 3. 将表冠 B 按回到位置 1。

请注意：请勿在晚上 10 点至凌晨 2 点之间设置日期。因为此时正值机芯处于自动更改日期的位置。任何干扰行为均有可能导致机芯损坏。

双时区/格林尼治标准时间设置

- 1. 将表冠 B 拉出至位置 2 并逆时针旋转，设置第二时区指针。第二 时区指针按军用时间读取，在表盘外部的 24 小时环上显示。第二时区指针可以设置为显示格林尼治标准时间 (GMT)，或设置为第二时区。
- 2. 将表冠 B 按回到位置 1。
- 3. 可选：转动表冠 A，使表圈的第二时区城市与城市指示器对准。




读取不同的世界时区

- 1. 转动表冠 A，使表圈上的当前城市与 24 小时环上的当前时间对准。
- 2. 要定位其他地方的时间，请读取 24 小时环上与另一个城市对应的时间标志。
顺时针旋转该环，时间增加；逆时针旋转该环，时间减少。

世界时区表

请注意：各城市的时差和夏令时的采纳，根据各自国家或地区政府的具体规定，有所变化。

城市	时差
萨摩亚，中途岛	-11 小时
火奴鲁鲁	-10 小时
安克雷奇	-9 小时
洛杉矶，旧金山	-8 小时
丹佛，埃德蒙顿	-7 小时
芝加哥，墨西哥市	-6 小时
纽约，华盛顿，蒙特利尔	-5 小时
圣巴特，圣地亚哥	-4 小时
里约热内卢	-3 小时
圣 乔治亚	-2 小时
亚速尔	-1 小时
伦敦，卡萨布兰卡	0 小时
巴黎，罗马，阿姆斯特丹	+1 小时
雅典，开罗，伊斯坦布尔	+2 小时
莫斯科，吉达，麦加，内罗比	+3 小时
迪拜	+4 小时
卡拉奇，塔什干	+5 小时
达卡	+6 小时
曼谷，雅加达	+7 小时
香港，马尼拉，北京，新加坡	+8 小时
东京，首尔，平壤	+9 小时
悉尼，关岛，哈巴罗夫斯克	+10 小时
努美阿，所罗门群岛	+11 小时
奥克兰，惠灵顿，斐济群岛	+12 小时

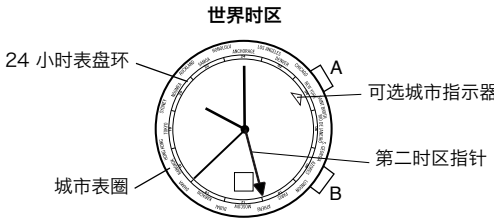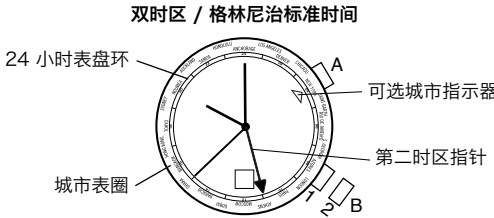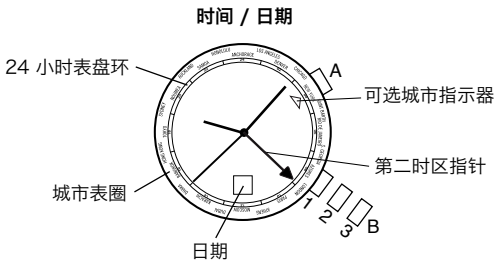

模拟-数字型

正常时间显示

- 1. 在正常时间显示模式下，按 A 按钮可在 12/24 小时格式之间切换。
- 2. 按 B 按钮可查看日期模式。

时间和日历设置

- 1. 按住 A 按钮 2 秒钟进入设置模式。Year（年）将开始闪烁。
- 2. 按 A 按钮选择 year（年）、month（月）、date（日期）、hour（时）、minute（分）、second（秒），然后退出设置模式。
- 3. 按 B 按钮调整数字。
- 4. 按住 B 按钮可自动调整数字。
- 5. 如果 30 秒钟内无按键操作，设置将返回到正常时间显示模式。

计时器


- 1. 按 B 按钮选择计时器模式。
- 2. 按 A 按钮启动/停止计时器。
- 3. 按住 B 按钮 1 秒钟重置计时器。

闹钟设置

- 1. 按 B 按钮进入闹钟模式。
- 2. 按 A 按钮选择启动/关闭报时/闹钟功能。
- 3. 按住 A 按钮 2 秒钟进入设置模式。Hour（时）将开始闪烁。
- 4. 按 A 按钮选择时和分。
- 5. 按 B 按钮调整数字。
- 6. 按住 B 按钮可自动调整数字。
- 7. 闹钟时间的任何改变都将自动启用闹钟功能。
- 8. 如果 30 秒钟内无按键操作，设置将返回到正常时间显示模式。

关闭模式

按 B 按钮 4 次将由时间模式转换为显示关闭模式。



10 HALF DIGIT 模拟-数字型CY2072 / CY2073 / CY2074

时间模式

- 1. 按下按钮A在各种模式之间切换。
- 2. 按下并释放按钮B以激活 EL(背光灯)。
- 3. 如果按住按钮B，EL(背光灯)可保持亮起。

12/24小时模式

在时间模式下，按下按钮C可在12小时和24小时之间切换。

时间设置

- 1. 在时间模式下，按下按钮A三次，然后按下按钮D进入时间设置模式。“秒”数字将开始闪烁。
- 2. 按下按钮C将秒重置为“00”。
- 3. 按下按钮D切换至所需的设置数字，然后按下按钮C以调整小时、分钟、日期和星期。
- 4. 设置好后，按下按钮A返回时间模式。

闹钟模式

- 1. 在时间模式下，按一次按钮A进入闹钟模式，然后按下按钮C打开/关闭闹钟。
- 2. 在闹钟模式下，按下按钮D进入闹钟设置模式，“小时”数字会开始闪烁。
- 3. 按下按钮D切换至所需的设置数字，然后按下按钮C调整小时和分钟。
- 4. 设置好后，按下按钮A返回时间模式。

闹钟和整点报时模式

在闹钟模式下，按下按钮C选择闹钟“开启”，报时“开启”，闹钟和报时“开启”或闹钟和报时“关闭”。


计时器模式

运行时间计时

- 1. 在时间模式下，按下按钮A两次进入计时器模式，然后按下按钮D重置计时器。
- 2. 按下按钮C开始/停止计时器。

分段计时


- 1. 要进行分段计时，可在计时器计时过程中按下按钮D。
- 2. 按下按钮D返回计时器计时显示。
- 3. 按下按钮C重新开始/停止分段计时。
- 4. 当计时器处于“分段停止”功能时，按下按钮D停止分段时间显示。
- 5. 按下按钮D重置计时器。
- 6. 计时器的分辨率高达23HR:59M:99S。到达此数值后，计时器将重置并从“00:00:00”开始继续计时。

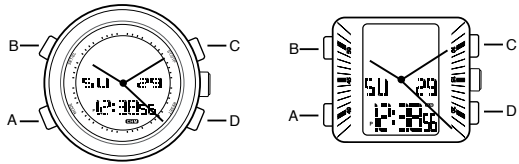

世界时间模块

正常时间显示

- 1. 按 B 按钮启动 EL (背光灯)。
- 2. 按 C 按钮选择启动/关闭 (ON/OFF) 每小时报时功能。
- 3. 按 D 按钮给所选城市启动/关闭 DST (夏令时) 功能。
- 4. 在任何模式或设置中, 如果持续 60 秒无按键操作, 设置将返回到正常时间显示模式。

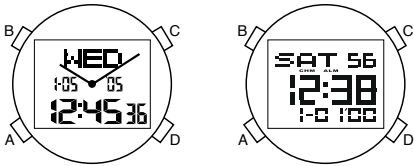

时间和日历模式

- 1. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。12/24-小时时间将开始闪烁。
- 2. 按 C 按钮选择 12/24-小时时间。
- 3. 按 A 按钮选择和改变秒、分、时、年、月、日和城市。
- 4. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。
- 5. 按 B 按钮退出设置模式。

世界时间模式

- 1. 按 A 按钮选择世界时间模式。
- 2. 按 C 按钮选择城市。
- 3. 按 D 按钮给所选城市启动/关闭 DST (夏令时) 功能。

符号	城市	时差	符号	城市	时差
MDY	中途岛	-11 小时	PAR	巴黎	+1 小时
HNL	火奴鲁鲁	-10 小时	CAI	开罗	+2 小时
ANC	安克雷奇	-9 小时	MOW	莫斯科	+3 小时
LAX	洛杉矶	-8 小时	DXB	迪拜	+4 小时
DEN	丹佛	-7 小时	KHI	卡拉奇	+5 小时
CHI	芝加哥	-6 小时	DAC	达卡	+6 小时
NYC	纽约	-5 小时	BKK	曼谷	+7 小时
CCS	加拉加斯	-4 小时	HKG	香港	+8 小时
RIO	里约热内卢	-3 小时	TYO	东京	+9 小时
-2 小时	-2 小时	-2 小时	SYD	悉尼	+10 小时
-1 小时	-1 小时	-1 小时	NOU	努美阿	+11 小时
LON	伦敦	0 小时	AKL	奥克兰	+12 小时

闹钟设置 (3 种闹钟模式)

- 1. 按 A 按钮选择闹钟模式。
- 2. 按 C 按钮依次经过各种闹钟设置模式。
- 3. 按 D 按钮选择启动/关闭 (ON/OFF) 闹钟功能。
- 4. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。Minutes (分) 将开始闪烁。
- 5. 按 A 按钮选择分和时。
- 6. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。当设置发生改变时, 闹钟功能将被自动启用。
- 7. 按 B 按钮退出设置模式。

计时器模式

- 1. 按 A 按钮选择计时器模式 (STW)。
- 2. 按 C 按钮启动计时器; 按 D 按钮停止计时器。
- 3. 当计时器未运行时, 按 D 按钮可重置计时器。


平均每圈时间计数

- 1. 当计时器运行时按 C 按钮 (最多可记录 20 个平均每圈时间)。
- 2. 按 D 按钮结束计时。
- 3. 当计时器有信息记录时, 按 A 按钮可调用平均每圈时间记录 (TOT) (最多可调用 20 个平均每圈时间记录)。
- 4. 按 C 按钮查看下一个平均每圈时间记录; 按 D 按钮查看上一个平均每圈时间记录。
- 5. 进入正常计时器模式; 按 D 按钮重置为零。

倒计时定时器

- 1. 按 A 按钮选择定时器模式。
- 2. 按 C 按钮启动/停止定时器。
- 3. 当计时器未运行时, 按 D 按钮可重置定时器。在重新启动定时器之前, 定时器将显示所有零位。
- 4. 按住 B 按钮 2 秒钟进入设置模式。Seconds (秒) 将开始闪烁。
- 5. 按 A 按钮选择秒、分和时。
- 6. 按 C 按钮增加数字; 按 D 按钮减少数字。
- 7. 按 B 按钮退出设置模式。

数字X1



正常时间显示

1. 按A更改模式。模式顺序为闹钟、倒数定时器和计时器。
 2. 按住A 3秒钟切换自动 EL(背光灯)的开/关。
 3. 按B切换到 EL(背光灯)。
 4. 按C切换整点报时的开关。
 5. 按D使第2时区闪烁。按下D 3秒可在正常时间显示和第2时区之间切换。
- 请注意：在任何模式下，按住C 3 秒将更改为计时器模式。
- 请注意：无论在何设置模式下，按B都可退出设置模式。
- 请注意：无论在任何设置模式下，如果30秒内无操作，所有更改都将被保存，并且会自动回到显示模式。

时间和日历设置

1. 在正常时间显示模式下，长按B按钮3秒钟：小时会开始闪烁。
 2. 按下C增加数字：按下D减少数字。持续按住C按钮快速增加，或按住D快速减少。
 3. 按A设置并前进至下一个设置值。
 4. 重复设置顺序中的步骤2和步骤3。设置顺序为时、分、秒、年、月、日、12/24小时格式、月/日或日/月格式。
 5. 按下B可退出设置模式。
 6. 要设置第2时区，可按住D 3秒钟更改为第2时区。然后按照步骤1至5进行设置。
- 请注意：退出设置模式后将自动更新工作日。

调用模式

1. 按A换成调用模式。
请注意：如果未恢复任何数据，显示屏将显示“无数据”。如果已保存数据，显示屏将显示当前设置(1-9)。
2. 按C可切换设置数据：总时间、最佳时间、平均时间和每圈时间（多达100圈）。
3. 按D显示当前设置；再次按D滚动到下一设置。
4. 在当前设置中长按D 3秒可删除所有存储的数据。
请注意：在调用模式下，按下A退出并更改为闹钟模式。

闹钟模式

1. 按A换成闹钟模式。
2. 按C打开/关闭闹钟。
3. 按D切换闹钟 1/闹钟2。

闹钟设置

1. 在闹钟模式下，长按B按钮3秒：小时会开始闪烁。
 2. 按下C增加数字；按下D减少数字。持续按住C按钮快速增加，或按住D快速减少。
 3. 按A设置并前进至下一个设置值。
 4. 重复设置顺序中的步骤2和步骤3。设置顺序为：时、分、时区1/时区2。
 5. 按下B可退出设置模式。
- 请注意：闹钟将鸣响20秒。按任意按钮可关闭闹钟声音。

倒数定时器

1. 按A换成定时器模式。默认设置为5分钟。
 2. 按下C开始计时器, 按D停止计时器。
 3. 长按D 3秒可清除倒计时并重置定时器。
- 请注意: 计时器达到零时, 闹钟将鸣响20秒。按任意按钮可关闭闹钟声音。

计时器设置

1. 在计时器模式下，长按B 3秒进入设置模式；“小时”会开始闪烁。
2. 按下C增加数字；按下D减少数字。持续按住C按钮快速增加，或按住D快速减少。
3. 按A设置并前进至下一个设置值。
4. 重复设置顺序中的步骤2和步骤3。设置顺序为时、分、秒。
5. 按下B可退出设置模式。

计时器模式

1. 在任何模式下，按住C 3秒可更改为计时器模式。
2. 按C启动计时器；按D停止计时器。
3. 长按D按钮3秒，将计时器重置为零。

每圈计时

1. 计时器运行读取圈数时，按下C。
请注意：如果按C后不执行任何操作，5秒后显示屏将自动显示总计计时器时间，下一5秒后显示下一圈运行时间。
2. 按B返回计时器下一圈（多达100圈）。
3. 按下D可停止计时器。
4. 长按B 3秒以保存设置数据，或长按D 3秒重置为零。
请注意：保存后，显示屏将显示下一可用空设置(1-9)或“内存已满”。更改为调用模式以滚动显示保存的数据。

使用注意事项防水

防水功能		与水相关的使用			
后壳标记	深度				
		洗手	淋浴 沐浴	游泳	潜水
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30米	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50米	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100米	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200米	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300米	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500米	✓	✓	✓	✓
总要将表冠设在关闭位置（正常位置）。完全拧紧螺丝锁表冠。					

- 为确保腕表防水性能运作正常，请避免与热水接触。
- 仅使用软布和水清洁手表。如果手表不能防水，请勿将它浸入水中（见表壳后盖）。
- 在海水里使用后，请用自来水冲洗手表并用软布擦干。
- 金属表带应定期擦洗，以保持其漂亮的外观。用蘸有温和皂液的软刷清洁表带。请务必用软布擦干。

产品规格

主要 规格	模拟式 石英表	机械式	数显式 石英表	Ana-Digit表
等级	通过	通过	通过	通过
平均偏差	-1.5~1.5 s/d	-50~90 s/d	-3.0~3.0 s/d	-1.5~1.5 s/d
电池寿命	≥ 1 年	不适用	≥ 1 年	≥ 1 年
工作温度	-5°- 50°C	0°- 50°C	0°- 50°C	-5°- 50°C
电压范围	DC 1.55V	不适用	≤ DC 3.0V	DC 1.55V / 3.0V